19.100.1090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.1090** **(03.589/1(Y))**
Tanımı	Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5225,36	0,00	0,00
2025-Kasım	5174,68	0,00	0,00
2025-Ekim	5062,09	0,00	0,00
2025-Eylül	4911,25	0,00	0,00
2025-Ocak	4218,87	0,00	0,00
2024	3221,38	0,00	0,00
2023-2	2031,92	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1333,39	0,00	0,00
2022-3	895,87	0,00	0,00
2022-2	738,12	0,00	0,00
2022-1	667,95	0,00	0,00
2021	422,12	0,00	0,00
2020	349,14	0,00	0,00
2019	297,04	0,00	0,00
2018	235,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

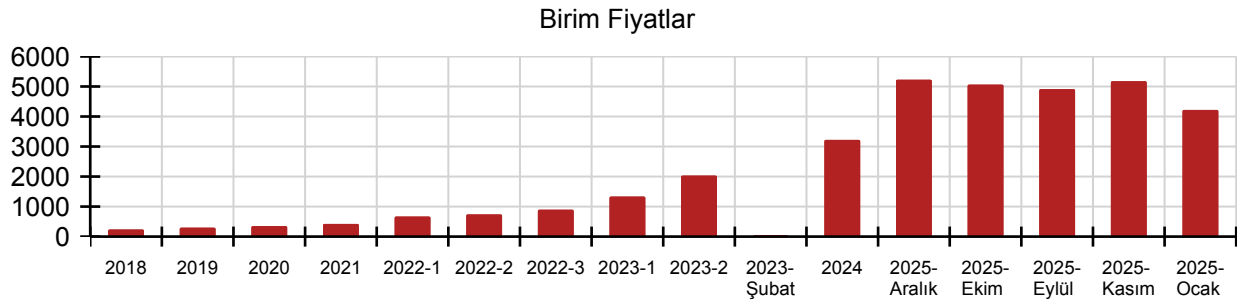

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1195	03.104/1(Y)	Tünel kalıp imalat atelyesi	Adet	0,000116
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,500000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	12,000000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,150000
		(10 kw jeneratör için)		
		İşletme:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	3,500000
10.100.1046	01.218	Sıcak demirci usta yardımcısı	Saat	6,500000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,500000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.