

19.100.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	19.100.1105 (03.638/6(Y))
Tanımı	Kule vinç'in 1 saatlik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3479,23	0,00	0,00
2025-Kasım	3441,44	0,00	0,00
2025-Ekim	3411,85	0,00	0,00
2025-Eylül	3334,96	0,00	0,00
2025-Ocak	2767,60	0,00	0,00
2024	2206,20	0,00	0,00
2023-2	1657,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1224,58	0,00	0,00
2022-3	872,48	0,00	0,00
2022-2	853,28	0,00	0,00
2022-1	630,78	0,00	0,00
2021	357,48	0,00	0,00
2020	295,84	0,00	0,00
2019	252,94	0,00	0,00
2018	198,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

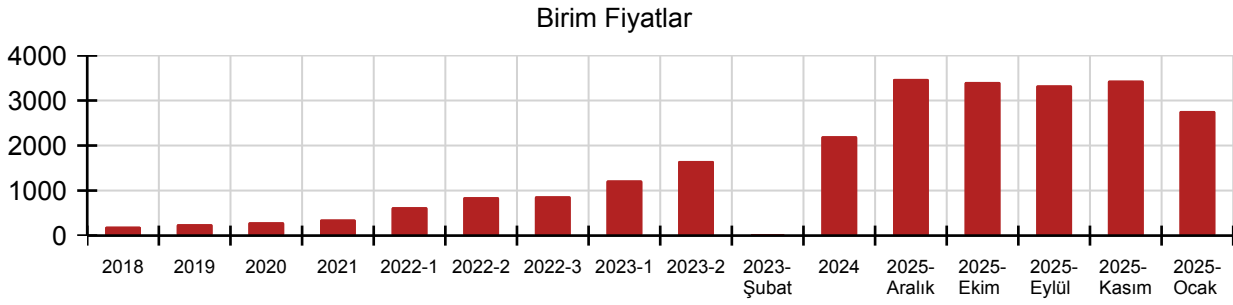

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman - 0,000050		
		Yedek Parça - 0,000027		
		Tamir Bakım - 0,000007		
		Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022		
		Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010		
10.120.1224	03.138/6(Y)	Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3)	Adet	0,000116
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	46,000000
		İşletme:		
10.100.1085	01.530	Kule vinç operatörü	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.