19.100.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2004** **(08.009/1)**
Tanımı	Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması (04.002/1B- 04.002/2B)
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	332,18	0,00	0,00
2025-Kasım	327,52	0,00	0,00
2025-Ekim	320,61	0,00	0,00
2025-Eylül	310,83	0,00	0,00
2025-Ocak	268,92	0,00	0,00
2024	205,19	0,00	0,00
2023-2	127,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	84,83	0,00	0,00
2022-3	61,81	0,00	0,00
2022-2	50,69	0,00	0,00
2022-1	43,14	0,00	0,00
2021	27,20	0,00	0,00
2020	22,92	0,00	0,00
2019	19,59	0,00	0,00
2018	15,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

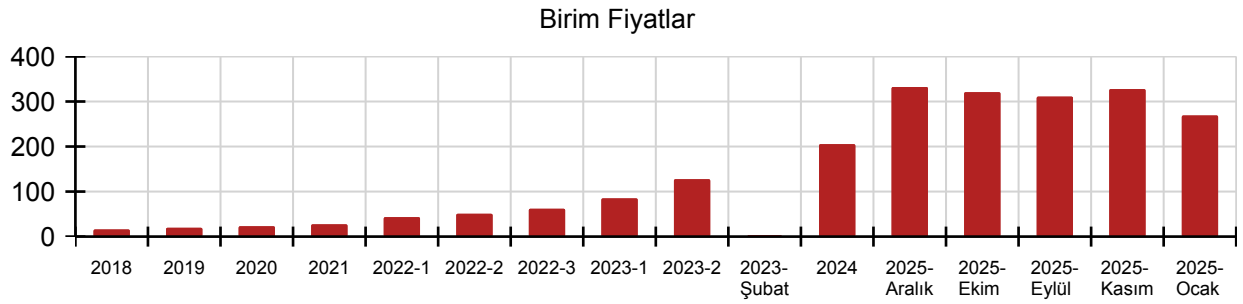

Yapım Şartları

Bu fiyat Tuvenan malzemenin istenilen granülometriye sahip olmaması ve kirli olması halinde uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik :		
		Çıkarma ve depolama karşılığı :		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
		Eleğe yükleme karşılığı :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Eleme karşılığı :		
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		Araca yükleme :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma, figüre karşılığı :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Yıkama karşılığı :		
19.100.1037	03.533	Motopomp'un (5 Ps.) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
		Granülometre ve kalite araştırma işleri karşılığı :		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.