19.100.2017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2017** **(08.023(Y))**
Tanımı	Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	454,22	0,00	0,00
2025-Kasım	443,37	0,00	0,00
2025-Ekim	438,50	0,00	0,00
2025-Eylül	426,60	0,00	0,00
2025-Ocak	366,47	0,00	0,00
2024	286,48	0,00	0,00
2023-2	194,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	143,76	0,00	0,00
2022-3	122,05	0,00	0,00
2022-2	110,86	0,00	0,00
2022-1	76,58	0,00	0,00
2021	45,36	0,00	0,00
2020	39,37	0,00	0,00
2019	34,36	0,00	0,00
2018	28,17	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

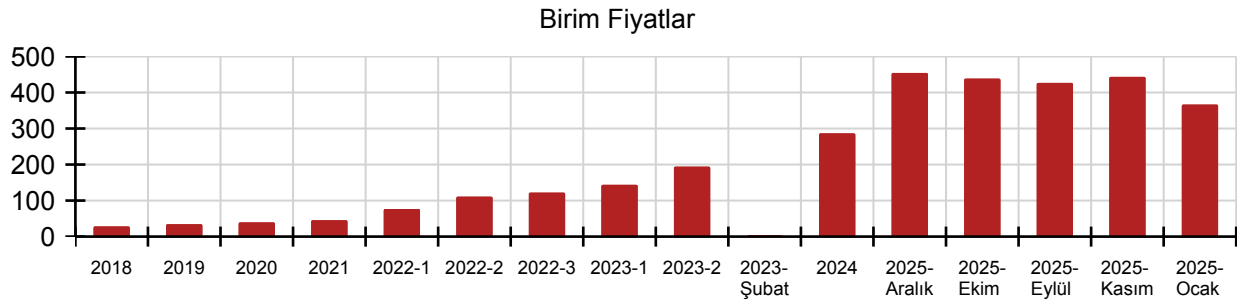

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	1,000000
		İşçilik:		
		Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı		
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
		Kırma, yükleme, eleme karşılığı		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,011000
		Granülometri ve kalite araştırma işleri karşılığı		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000
		Taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı		
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.