19.100.2025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2025** **(08.031)**
Tanımı	Ocakta özel yonu taşı hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5425,30	0,00	0,00
2025-Kasım	5375,94	0,00	0,00
2025-Ekim	5244,15	0,00	0,00
2025-Eylül	5081,23	0,00	0,00
2025-Ocak	4392,10	0,00	0,00
2024	3326,85	0,00	0,00
2023-2	2023,57	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1252,17	0,00	0,00
2022-3	821,25	0,00	0,00
2022-2	640,40	0,00	0,00
2022-1	624,60	0,00	0,00
2021	405,52	0,00	0,00
2020	333,05	0,00	0,00
2019	284,34	0,00	0,00
2018	225,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

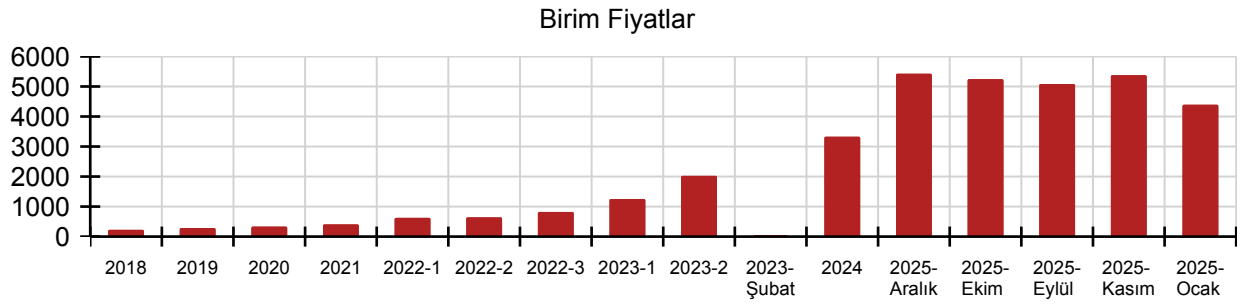

Yapım Şartları

Taşın hazırlanması için yüzeyindeki yabancı maddelerin temizlenmesi, deliklerin açılması, patlayıcı madde ile doldurulup pat1atılması, taşların sökülmesi, kırılması ve seçilmesi, ocakta şekil ve ölçülere uygun taslak haline getirilmesi, istifi, ocağın temizlenmesi ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ve ateşleme sırasında bekleme ve güvenlik için geçen zaman karşılığı dâhil, ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanmasının 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır
Not: %25 yüklenici genel giderleri ve kârı hariçtir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Patlayıcı Madde Karşılığı:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,200000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	2,000000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	2,000000
		İşçilik:		
		Ocak yüzünün temizlenmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		Deliklerin açılması (El yada makina karşılığı)		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,250000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,500000
		Sökme, kırma, ayırma, seçme		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,400000
		Ateşlemede güvenlik karşılığı		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	12,000000
		Taşların ocakta taslak halinde yontulması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Taşların yontulması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İstif		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.