15.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.190.1008**
Tanımı	Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yollarda Parafinik Esaslı Kür Malzemesi ile Kür Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	51,69	0,00	0,00
2025-Kasım	51,30	0,00	0,00
2025-Ekim	50,34	0,00	0,00
2025-Eylül	49,11	0,00	0,00
2025-Ocak	42,50	0,00	0,00
2024	32,13	0,00	0,00
2023-2	20,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14,00	0,00	0,00
2022-3	10,33	0,00	0,00
2022-2	9,28	0,00	0,00
2022-1	7,61	0,00	0,00
2021	4,79	0,00	0,00
2020	4,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

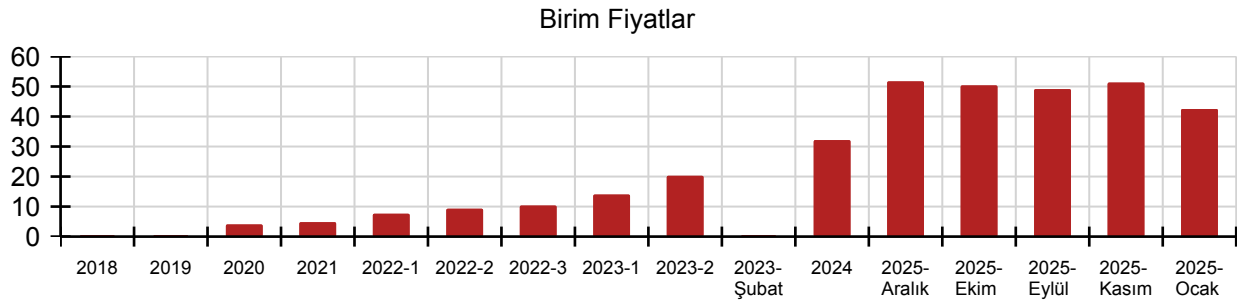

Yapım Şartları

Yeni dökülmüş ve silindir ile sıkıştırılmış beton yol üzerine (yol tabakasının yanlarda kalan yüzeyleri dâhil) parafinik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,35 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesi üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2063		Parafinik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	kg	0,350000
		İşçilik		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,080000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.