15.270.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.270.1001** **(Y.19.085/021)**
Tanımı	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	538,10	0,00	0,00
2025-Kasım	533,86	0,00	0,00
2025-Ekim	523,34	0,00	0,00
2025-Eylül	509,81	0,00	0,00
2025-Ocak	441,18	0,00	0,00
2024	338,85	0,00	0,00
2023-2	211,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	145,14	0,00	0,00
2022-3	104,88	0,00	0,00
2022-2	92,40	0,00	0,00
2022-1	77,76	0,00	0,00
2021	49,45	0,00	0,00
2020	41,34	0,00	0,00
2019	36,25	0,00	0,00
2018	28,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.270.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

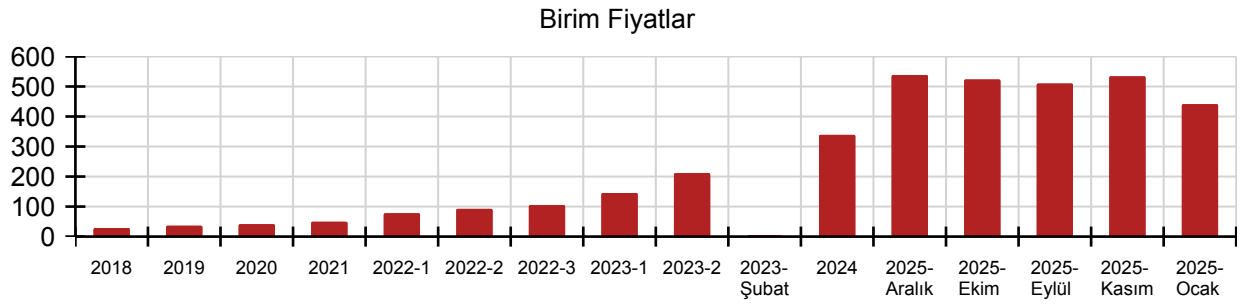

Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.270.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.300.2174	04.379/I04	Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	kg	1,500000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,005000
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.