15.270.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.270.1004** **(Y.19.085/024)**
Tanımı	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	711,18	0,00	0,00
2025-Kasım	705,69	0,00	0,00
2025-Ekim	692,43	0,00	0,00
2025-Eylül	675,26	0,00	0,00
2025-Ocak	584,36	0,00	0,00
2024	449,13	0,00	0,00
2023-2	282,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	197,28	0,00	0,00
2022-3	145,34	0,00	0,00
2022-2	130,44	0,00	0,00
2022-1	107,53	0,00	0,00
2021	68,18	0,00	0,00
2020	57,15	0,00	0,00
2019	50,36	0,00	0,00
2018	39,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.270.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

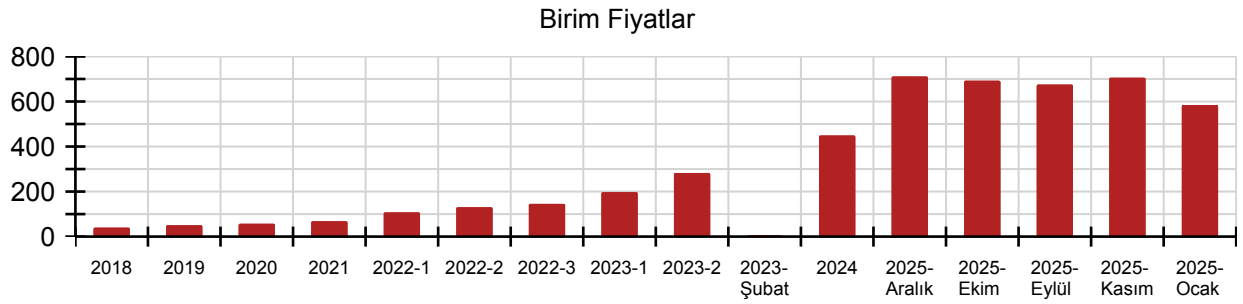

Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün bilgi föyüne uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ikinci ve üçüncü katlarda elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesinin inceltilmeden, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak, bir önceki kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.270.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.300.2174	04.379/I04	Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	kg	2,250000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,005000
10.330.2502	04.479/1	Sıva filesi (75 g/m²) (Ulusal teknil onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)	m²	1,100000
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,850000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.