

15.150.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.150.5112

Tanımı Beton Yol Yüzeyinin Kürlenmesi, Perdahlanması ve Pürüzlendirilmesi (Yüzey Kürleme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinasıyla)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	127,88	0,00	0,00
2025-Kasım	126,26	0,00	0,00
2025-Ekim	125,19	0,00	0,00
2025-Eylül	122,46	0,00	0,00
2025-Ocak	102,76	0,00	0,00
2024	81,36	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.150.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

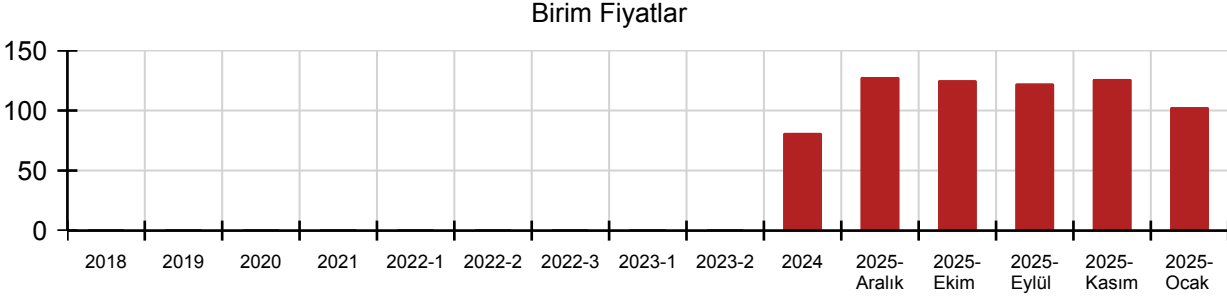

Yapım Şartları

Beton Kaplama Yüzeyinin Kûrlenmesi, Perdahlanması ve Pürüzlendirilmesi (Beton Yol Yüzey Kûrleme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinasıyla)

Projesine uygun serilmiş beton yol üzerinde, betonun prizini alıncaya dek beton yol yüzey kûrleme, perdahlama ve pürüzlendirme makinasıyla idarenin belirleyeceđi yön ve boyutlarda taze beton yol yüzeyinde ince kanallar oluşturmak suretiyle pürüzlendirme yapılması ve perdahlanması, sonra parafinik esaslı sıvı kûr malzemesi asgari 0,350 L/m² sarfiyat ile pûskürtülerek yüzeylere kûr uygulaması (kaplamanın yanlarında kalan yüzeyleri dâhil) sonrasında, yol betonunda ısı kontrolü için geotekstil, telis vb. malzemeler ile beton yüzeyinin örtülmesi, kullanılan örtü malzemesinin ıslatılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesi üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.150.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Beton Kaplama Yüzeyinin Kurlenme, Perdahlanma ve Pürüzlendirilme Karşılığı		
19.100.3004		Yüzey Kurlenme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinasının (Beton Yol İçin) Bir Saatlik Ücreti	Sa	0,012000
		Kür Malzemesi Karşılığı		
10.300.2063		Parafinik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	kg	0,350000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,022000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.