15.230.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.230.1201** **(Y.18.110/22C01)**
Tanımı	20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	655,11	0,00	0,00
2025-Kasım	649,80	0,00	0,00
2025-Ekim	637,35	0,00	0,00
2025-Eylül	621,34	0,00	0,00
2025-Ocak	548,88	0,00	0,00
2024	419,44	0,00	0,00
2023-2	256,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	183,69	0,00	0,00
2022-3	119,94	0,00	0,00
2022-2	104,00	0,00	0,00
2022-1	81,43	0,00	0,00
2021	52,15	0,00	0,00
2020	44,56	0,00	0,00
2019	40,34	0,00	0,00
2018	34,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

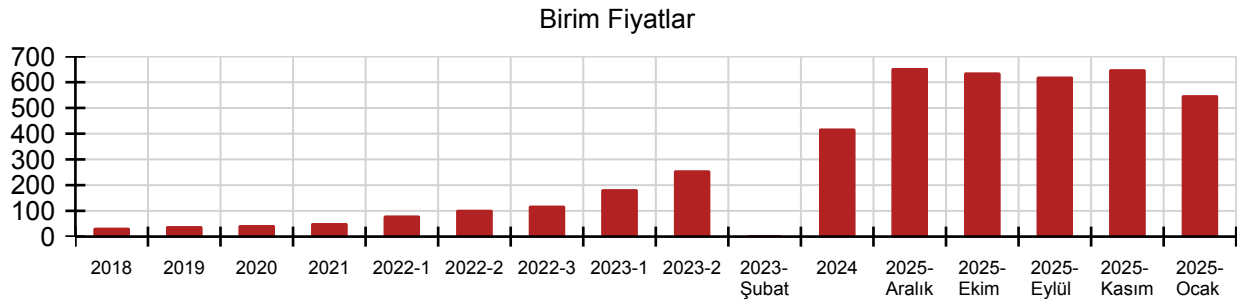

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2931	04.749/22C01	20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu (TS 407)	m²	1,050000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.