15.230.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.230.1205** **(Y.18.110/22C05)**
Tanımı	28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	875,78	0,00	0,00
2025-Kasım	868,70	0,00	0,00
2025-Ekim	852,19	0,00	0,00
2025-Eylül	830,93	0,00	0,00
2025-Ocak	734,44	0,00	0,00
2024	561,90	0,00	0,00
2023-2	343,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	246,56	0,00	0,00
2022-3	161,63	0,00	0,00
2022-2	140,59	0,00	0,00
2022-1	109,75	0,00	0,00
2021	70,25	0,00	0,00
2020	60,21	0,00	0,00
2019	54,64	0,00	0,00
2018	46,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

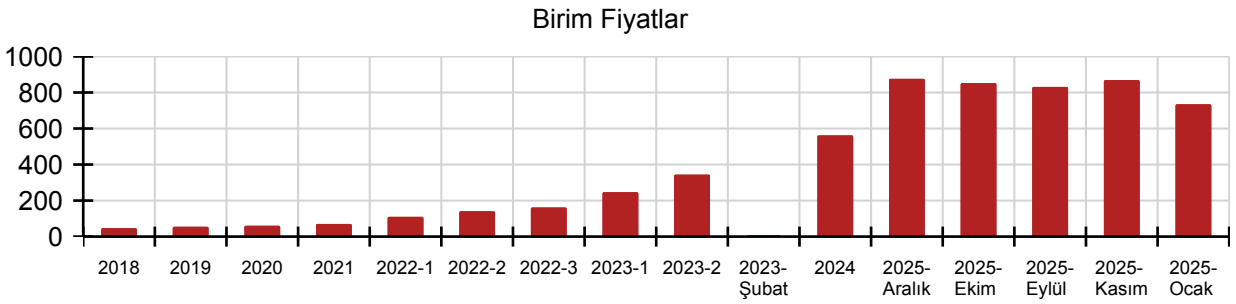

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2935	04.749/22C05	28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu (TS 407)	m²	1,050000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,660000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,320000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.