15.230.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.230.1301** **(Y.18.110/23C01)**
Tanımı	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	772,51	0,00	0,00
2025-Kasım	766,70	0,00	0,00
2025-Ekim	756,94	0,00	0,00
2025-Eylül	743,18	0,00	0,00
2025-Ocak	671,84	0,00	0,00
2024	519,83	0,00	0,00
2023-2	321,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	253,76	0,00	0,00
2022-3	168,01	0,00	0,00
2022-2	159,09	0,00	0,00
2022-1	104,04	0,00	0,00
2021	65,03	0,00	0,00
2020	58,00	0,00	0,00
2019	53,69	0,00	0,00
2018	48,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

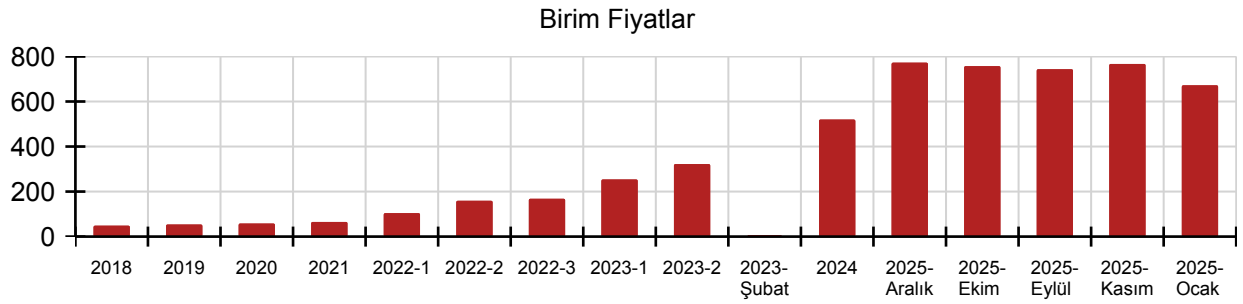

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2951	04.749/23C01	10 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	0,450000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,280000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,560000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.