15.230.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.230.1303** **(Y.18.110/23C03)**
Tanımı	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1112,58	0,00	0,00
2025-Kasım	1104,31	0,00	0,00
2025-Ekim	1091,44	0,00	0,00
2025-Eylül	1072,80	0,00	0,00
2025-Ocak	973,45	0,00	0,00
2024	754,30	0,00	0,00
2023-2	467,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	374,40	0,00	0,00
2022-3	246,09	0,00	0,00
2022-2	235,58	0,00	0,00
2022-1	149,45	0,00	0,00
2021	93,10	0,00	0,00
2020	83,49	0,00	0,00
2019	76,81	0,00	0,00
2018	69,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

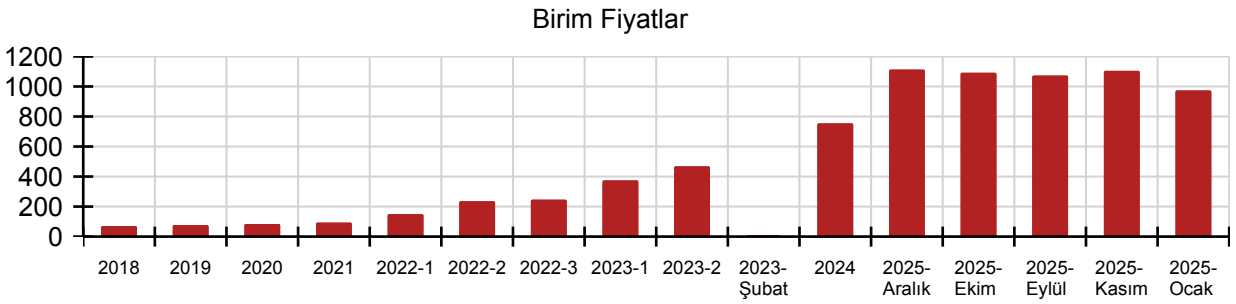

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2953	04.749/23C03	15 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	0,680000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,330000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,660000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.