15.235.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.235.1002** **(Y.18.110/52)**
Tanımı	15 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	676,90	0,00	0,00
2025-Kasım	671,51	0,00	0,00
2025-Ekim	659,15	0,00	0,00
2025-Eylül	643,13	0,00	0,00
2025-Ocak	568,71	0,00	0,00
2024	453,91	0,00	0,00
2023-2	328,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	244,03	0,00	0,00
2022-3	160,61	0,00	0,00
2022-2	145,54	0,00	0,00
2022-1	125,04	0,00	0,00
2021	78,26	0,00	0,00
2020	68,41	0,00	0,00
2019	60,49	0,00	0,00
2018	51,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.235.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

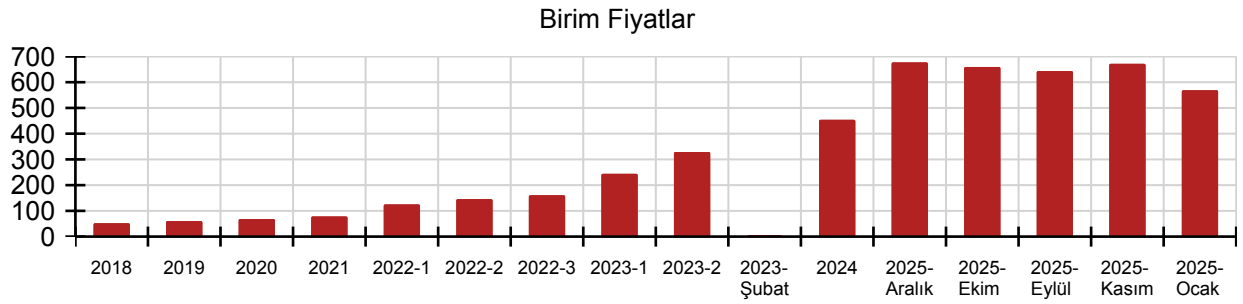

Yapım Şartları

İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.235.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.3102	04.757/A12	15 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan duvar bloğu	m²	1,030000
		(Zayiatıyla)		
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	3,300000
		(Yapıştırıcı karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,670000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,670000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.