15.235.1057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.235.1057**
Tanımı	30 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1226,70	0,00	0,00
2025-Kasım	1215,06	0,00	0,00
2025-Ekim	1190,23	0,00	0,00
2025-Eylül	1166,29	0,00	0,00
2025-Ocak	1033,55	0,00	0,00
2024	840,79	0,00	0,00
2023-2	598,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	467,69	0,00	0,00
2022-3	308,88	0,00	0,00
2022-2	286,56	0,00	0,00
2022-1	240,89	0,00	0,00
2021	172,51	0,00	0,00
2020	152,39	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.235.1057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

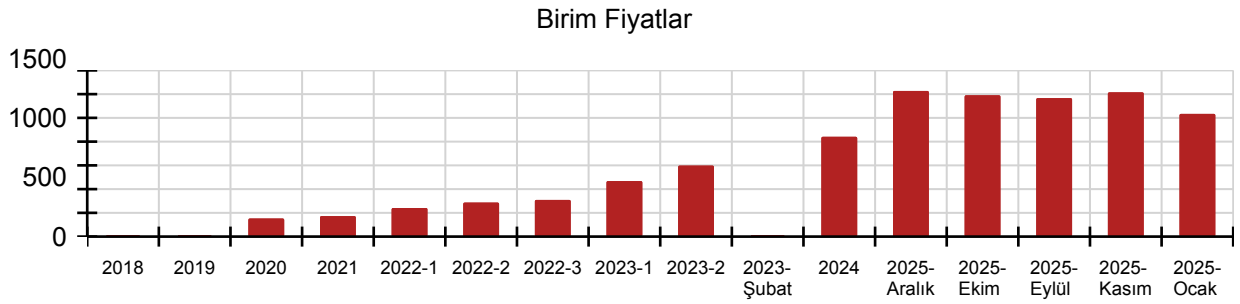

Yapım Şartları

Her boyutta EPS katkılı asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.235.1057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.3501	04.750/300	EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565)	m³	0,315000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.