15.240.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.240.1002** **(Y.18.111/02)**
Tanımı	(37,5x19x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	601,78	0,00	0,00
2025-Kasım	596,60	0,00	0,00
2025-Ekim	583,09	0,00	0,00
2025-Eylül	567,96	0,00	0,00
2025-Ocak	495,99	0,00	0,00
2024	387,18	0,00	0,00
2023-2	257,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	183,34	0,00	0,00
2022-3	131,14	0,00	0,00
2022-2	115,16	0,00	0,00
2022-1	99,40	0,00	0,00
2021	68,34	0,00	0,00
2020	58,08	0,00	0,00
2019	51,03	0,00	0,00
2018	42,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.240.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

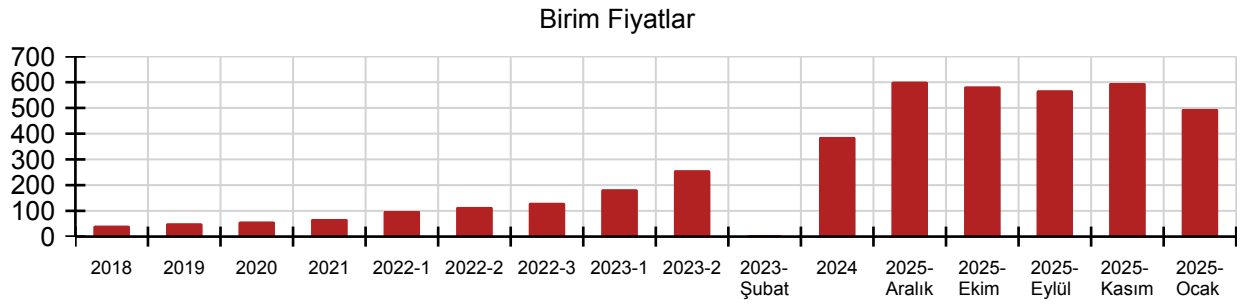

Yapım Şartları

(37,5*19*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı.
Ölçü:
Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.240.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.3202	04.023/K	37,5x19x19 cm boyutunda KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1)	Adet	14,400000
		(Zaiyatıyla)		
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	3,600000
		(Yapıştırıcı karşılığı)		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,001100
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,710000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,710000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.