15.250.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.250.1111**
Tanımı	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	447,48	0,00	0,00
2025-Kasım	443,59	0,00	0,00
2025-Ekim	433,21	0,00	0,00
2025-Eylül	420,68	0,00	0,00
2025-Ocak	364,63	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.250.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

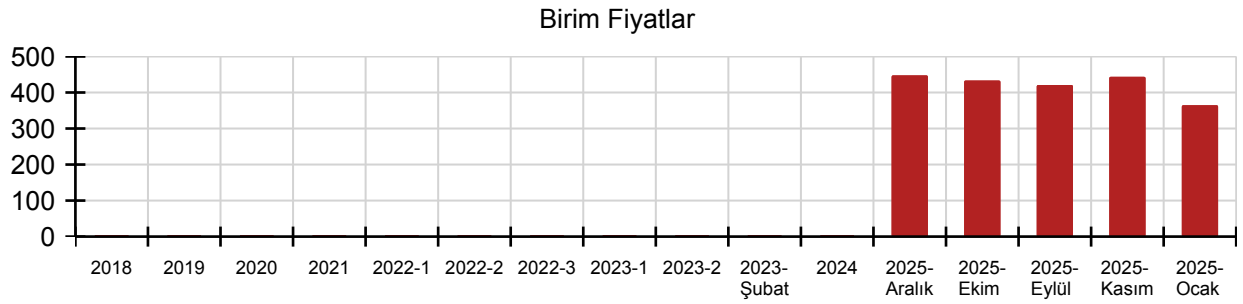

Yapım Şartları

Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.250.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2511		400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m³	0,025000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,001000
		(Çıta)		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.