35.715.2354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.715.2354** **(900-2854)**
Tanımı	5 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.500 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2431956,54	204223,01	102111,51
2025-Kasım	2413742,35	201272,45	100636,23
2025-Ekim	2392888,81	197330,55	98665,28
2025-Eylül	2319931,20	191462,49	95731,25
2025-Ocak	1933335,90	165075,90	82537,95
2024	1469700,00	109500,00	54750,00
2023-2	928300,00	78170,00	39085,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	735900,00	55830,00	27915,00
2022-3	569600,00	46520,00	23260,00
2022-2	563445,00	40450,00	20225,00
2022-1	472600,00	40450,00	20225,00
2021	319200,00	31110,00	15555,00
2020	250600,00	25590,00	12795,00
2019	232000,00	21790,00	10895,00
2018	208800,00	17710,00	8855,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.2354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

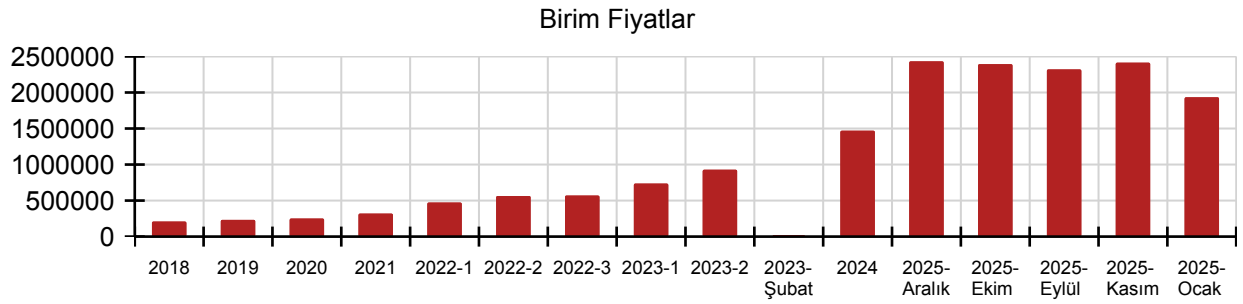

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 3000 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1800 mm, Giriş yüksekliği: 2500 mm.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.2354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.2354		5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	126,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	126,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	126,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	26,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	26,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.