

## 35.715.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1104 (900-2104)

**Tanımı** 5 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 630 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Asansör ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1084652,18   | 126392,65     | 63196,33        |
| 2025-Kasım  | 1076356,89   | 124663,01     | 62331,51        |
| 2025-Ekim   | 1066554,83   | 122135,49     | 61067,75        |
| 2025-Eylül  | 1034038,96   | 118478,20     | 59239,10        |
| 2025-Ocak   | 862802,10    | 102185,10     | 51092,55        |
| 2024        | 647000,00    | 61910,00      | 30955,00        |
| 2023-2      | 409900,00    | 44220,00      | 22110,00        |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 324100,00    | 31580,00      | 15790,00        |
| 2022-3      | 251300,00    | 26310,00      | 13155,00        |
| 2022-2      | 247853,00    | 22870,00      | 11435,00        |
| 2022-1      | 208800,00    | 22870,00      | 11435,00        |
| 2021        | 141500,00    | 17590,00      | 8795,00         |
| 2020        | 111200,00    | 14470,00      | 7235,00         |
| 2019        | 102700,00    | 12320,00      | 6160,00         |
| 2018        | 92100,00     | 10010,00      | 5005,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.715.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

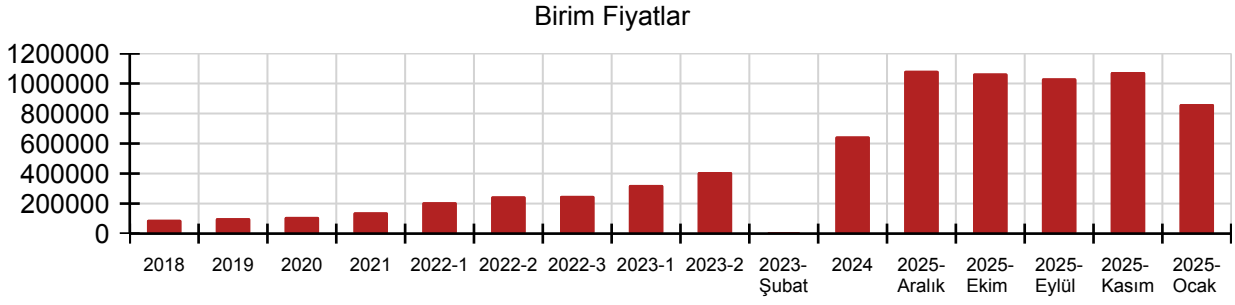

### Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2100 mm (genişlik x derinlik), Kabin yatay kesit boyutları: 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 – 1,66 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliđi'nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

## 35.715.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |           |
| 30.715.1104 |                 | 5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, ( TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 77,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 77,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 77,500000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı  | Sa     | 15,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti   | Saat   | 14,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti   | Saat   | 14,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.