

35.725.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.725.2006 (918-106)
Tanımı	9 Duraklı, Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	46915,00	11325,64	5662,82
2025-Kasım	46574,08	11228,56	5614,28
2025-Ekim	46024,66	10949,33	5474,67
2025-Eylül	44609,83	10606,28	5303,14
2025-Ocak	37417,75	9168,75	4584,38
2024	29460,00	7730,00	3865,00
2023-2	19100,00	5520,00	2760,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14800,00	3940,00	1970,00
2022-3	11630,00	3280,00	1640,00
2022-2	11199,00	2850,00	1425,00
2022-1	9750,00	2850,00	1425,00
2021	6790,00	2190,00	1095,00
2020	5390,00	1800,00	900,00
2019	4880,00	1530,00	765,00
2018	3920,00	1240,00	620,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

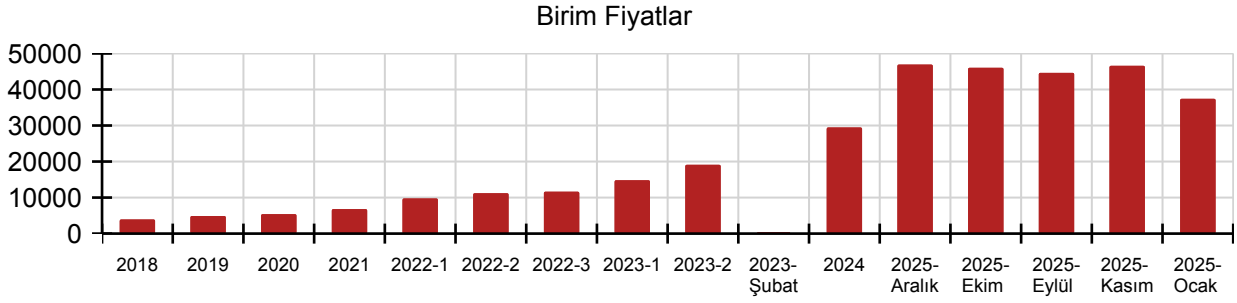

Yapım Şartları

Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz birden fazla asansörde kat kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kolektif tertibatı birim fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kolektif tertibatlı asansör için kolektif tertibatı birim fiyatının % 70'i eklenir.

35.725.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.725.2006		9 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.