35.715.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.715.1405** **(900-2405)**
Tanımı	6 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.275 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1645787,59	190439,84	95219,92
2025-Kasım	1633122,09	187745,85	93872,93
2025-Ekim	1618345,74	184017,65	92008,83
2025-Eylül	1569029,81	178530,40	89265,20
2025-Ocak	1309126,95	153946,95	76973,48
2024	969500,00	80900,00	40450,00
2023-2	613100,00	57780,00	28890,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	485500,00	41270,00	20635,00
2022-3	376100,00	34390,00	17195,00
2022-2	371560,00	29900,00	14950,00
2022-1	312200,00	29900,00	14950,00
2021	211200,00	23000,00	11500,00
2020	165900,00	18920,00	9460,00
2019	153400,00	16110,00	8055,00
2018	137900,00	13090,00	6545,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

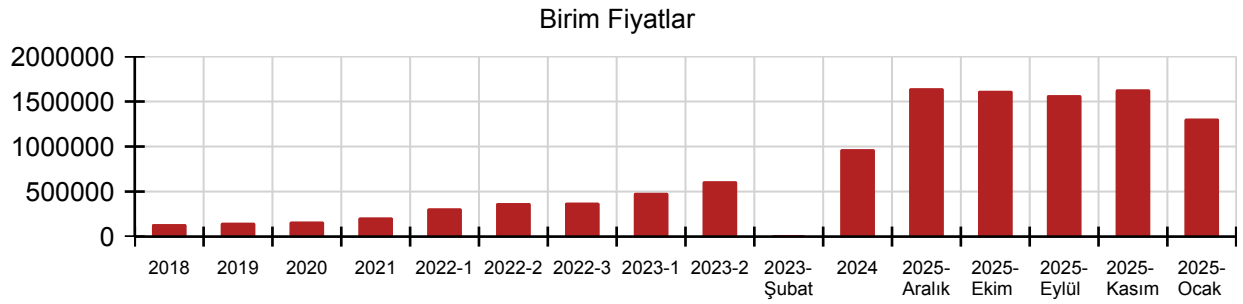

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2000 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,71 – 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.1405		6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	116,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	116,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	116,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	23,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	23,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.