35.715.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.715.1503** **(900-2503)**
Tanımı	4 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1676372,41	139249,39	69624,70
2025-Kasım	1663862,34	137271,13	68635,57
2025-Ekim	1649475,03	134552,74	67276,37
2025-Eylül	1599173,59	130542,70	65271,35
2025-Ocak	1332653,05	112564,05	56282,03
2024	1010000,00	71470,00	35735,00
2023-2	637600,00	51050,00	25525,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	505700,00	36460,00	18230,00
2022-3	391300,00	30380,00	15190,00
2022-2	387309,00	26410,00	13205,00
2022-1	324600,00	26410,00	13205,00
2021	219100,00	20310,00	10155,00
2020	172000,00	16700,00	8350,00
2019	159300,00	14220,00	7110,00
2018	143400,00	11560,00	5780,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

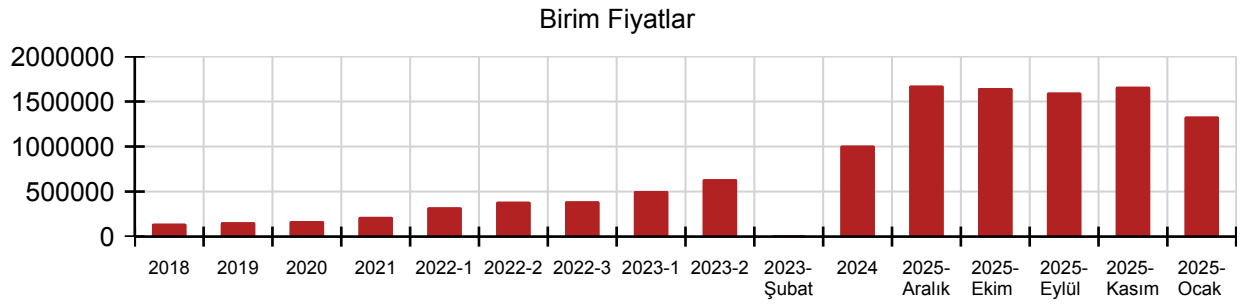

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.1503		4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	86,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	86,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	86,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	17,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	17,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.