

35.715.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.1504 (900-2504)

Tanımı 5 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1828910,78 | 167855,54 | 83927,77 |
| 2025-Kasım | 1815167,86 | 165493,58 | 82746,79 |
| 2025-Ekim | 1799260,60 | 162196,06 | 81098,03 |
| 2025-Eylül | 1744397,06 | 157356,21 | 78678,11 |
| 2025-Ocak | 1454153,00 | 135693,00 | 67846,50 |
| 2024 | 1095100,00 | 80900,00 | 40450,00 |
| 2023-2 | 691600,00 | 57780,00 | 28890,00 |
| 2023-1 | 548300,00 | 41270,00 | 20635,00 |
| 2022-3 | 424400,00 | 34390,00 | 17195,00 |
| 2022-2 | 419850,00 | 29900,00 | 14950,00 |
| 2022-1 | 352100,00 | 29900,00 | 14950,00 |
| 2021 | 237800,00 | 23000,00 | 11500,00 |
| 2020 | 186700,00 | 18920,00 | 9460,00 |
| 2019 | 172900,00 | 16110,00 | 8055,00 |
| 2018 | 155600,00 | 13090,00 | 6545,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

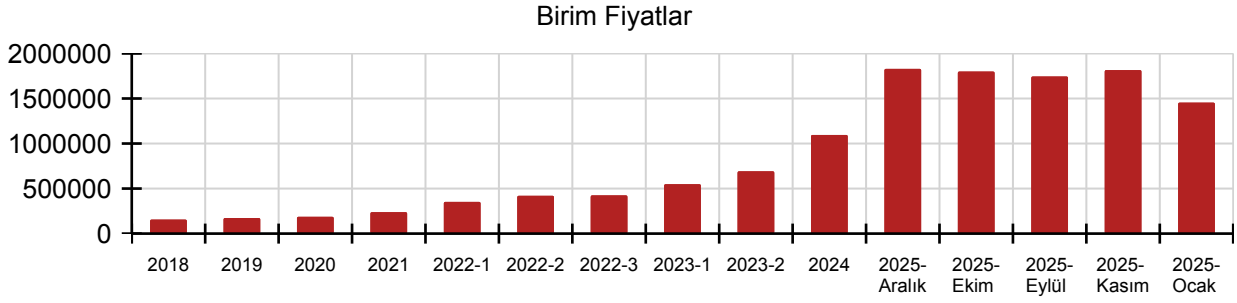

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.715.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|------------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.715.1504 | | 5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 104,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 104,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 104,500000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 15,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 20,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 20,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.