35.715.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.715.2102** **(900-2602)**
Tanımı	3 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.600 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1558440,75	110643,25	55321,63
2025-Kasım	1546926,40	109048,69	54524,35
2025-Ekim	1533796,33	106909,44	53454,72
2025-Eylül	1487014,79	103729,20	51864,60
2025-Ocak	1238622,10	89435,10	44717,55
2024	945900,00	61910,00	30955,00
2023-2	596700,00	44220,00	22110,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	473500,00	31580,00	15790,00
2022-3	366200,00	26310,00	13155,00
2022-2	362693,00	22870,00	11435,00
2022-1	303700,00	22870,00	11435,00
2021	204800,00	17590,00	8795,00
2020	160700,00	14470,00	7235,00
2019	148900,00	12320,00	6160,00
2018	134100,00	10010,00	5005,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

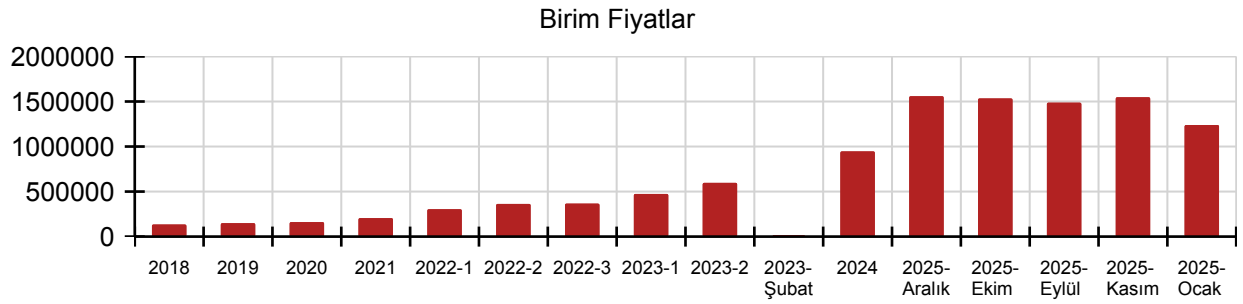

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit)boyutları: 2500 x 2850 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, giriş yüksekliği: 2100 mm.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.2102		3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	67,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	67,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	67,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	14,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.