

35.710.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1861 (900-1661)

Tanımı 12 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.000 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3232655,43 | 451837,35 | 225918,68 |
| 2025-Kasım | 3207144,51 | 445379,60 | 222689,80 |
| 2025-Ekim | 3177248,79 | 436594,20 | 218297,10 |
| 2025-Eylül | 3080501,21 | 423592,65 | 211796,33 |
| 2025-Ocak | 2572510,40 | 365240,40 | 182620,20 |
| 2024 | 1864100,00 | 166200,00 | 83100,00 |
| 2023-2 | 1179900,00 | 118700,00 | 59350,00 |
| 2023-1 | 933700,00 | 84740,00 | 42370,00 |
| 2022-3 | 723600,00 | 70610,00 | 35305,00 |
| 2022-2 | 714360,00 | 61400,00 | 30700,00 |
| 2022-1 | 601000,00 | 61400,00 | 30700,00 |
| 2021 | 406900,00 | 47230,00 | 23615,00 |
| 2020 | 319800,00 | 38850,00 | 19425,00 |
| 2019 | 295600,00 | 33090,00 | 16545,00 |
| 2018 | 245600,00 | 26900,00 | 13450,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

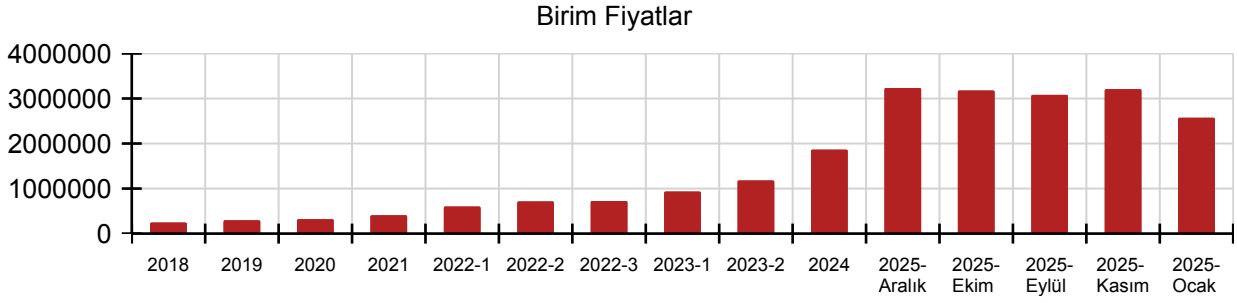

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|------------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.710.1861 | | 12 Duraklı 1,00 m/sn hız ı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 280,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 280,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 280,000000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 36,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 56,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 56,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.