

35.715.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.1202 (900-2202)

Tanımı 3 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 800 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	992676,33	87170,29	43585,14
2025-Kasım	985263,34	85961,50	42980,75
2025-Ekim	976660,58	84232,80	42116,40
2025-Eylül	946872,56	81714,66	40857,33
2025-Ocak	789215,50	70471,50	35235,75
2024	598200,00	45320,00	22660,00
2023-2	377900,00	32370,00	16185,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	299500,00	23120,00	11560,00
2022-3	231800,00	19260,00	9630,00
2022-2	229216,00	16740,00	8370,00
2022-1	192300,00	16740,00	8370,00
2021	129900,00	12870,00	6435,00
2020	102000,00	10580,00	5290,00
2019	94390,00	9010,00	4505,00
2018	84940,00	7320,00	3660,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

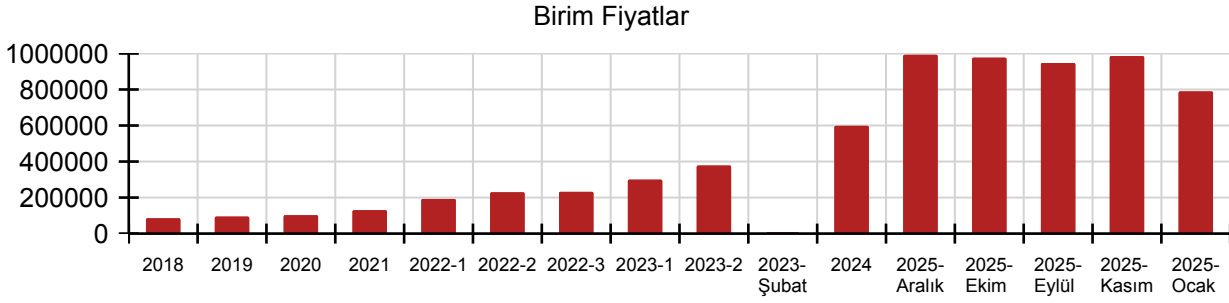

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,87 – 2,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliđi'nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

35.715.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.1202		3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	54,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	54,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	54,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	10,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.