

## 35.715.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.1203 (900-2203)

**Tanımı** 4 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 800 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Asansör ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1117787,23	109329,18	54664,59
2025-Kasım	1109386,56	107838,10	53919,05
2025-Ekim	1099540,03	105647,19	52823,60
2025-Eylül	1066004,81	102482,30	51241,15
2025-Ocak	888852,80	88390,80	44195,40
2024	670500,00	54760,00	27380,00
2023-2	423900,00	39110,00	19555,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	335700,00	27930,00	13965,00
2022-3	260000,00	23270,00	11635,00
2022-2	256917,00	20230,00	10115,00
2022-1	215800,00	20230,00	10115,00
2021	145900,00	15560,00	7780,00
2020	114600,00	12800,00	6400,00
2019	106000,00	10900,00	5450,00
2018	95300,00	8860,00	4430,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.715.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

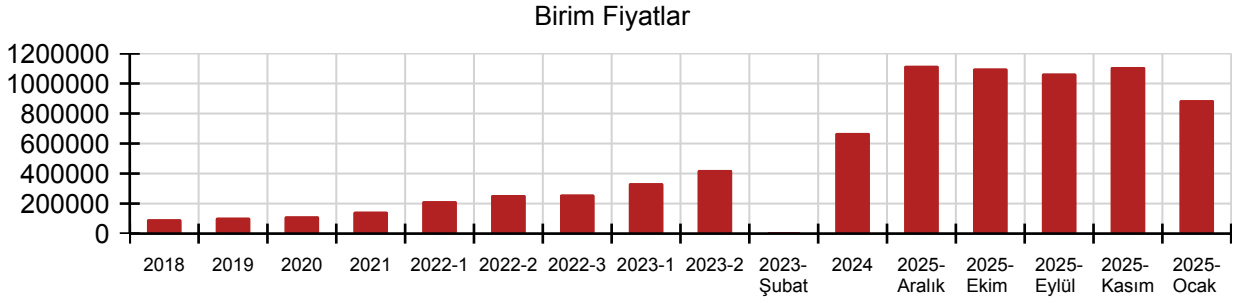

### Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,87 – 2,00 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliđi'nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

## 35.715.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.1203		4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, ( TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	68,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	68,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	68,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	12,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.