

35.710.1711 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1711 (900-1511)

Tanımı 12 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1798817,59 | 280578,38 | 140289,19 |
| 2025-Kasım | 1784717,46 | 276880,68 | 138440,34 |
| 2025-Ekim | 1767451,66 | 271140,45 | 135570,23 |
| 2025-Eylül | 1713572,54 | 262984,03 | 131492,02 |
| 2025-Ocak | 1431970,20 | 226870,20 | 113435,10 |
| 2024 | 1061600,00 | 134600,00 | 67300,00 |
| 2023-2 | 675500,00 | 96090,00 | 48045,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 532100,00 | 68630,00 | 34315,00 |
| 2022-3 | 413700,00 | 57190,00 | 28595,00 |
| 2022-2 | 406207,00 | 49730,00 | 24865,00 |
| 2022-1 | 344300,00 | 49730,00 | 24865,00 |
| 2021 | 234600,00 | 38250,00 | 19125,00 |
| 2020 | 184800,00 | 31460,00 | 15730,00 |
| 2019 | 170100,00 | 26790,00 | 13395,00 |
| 2018 | 141200,00 | 21780,00 | 10890,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1711 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

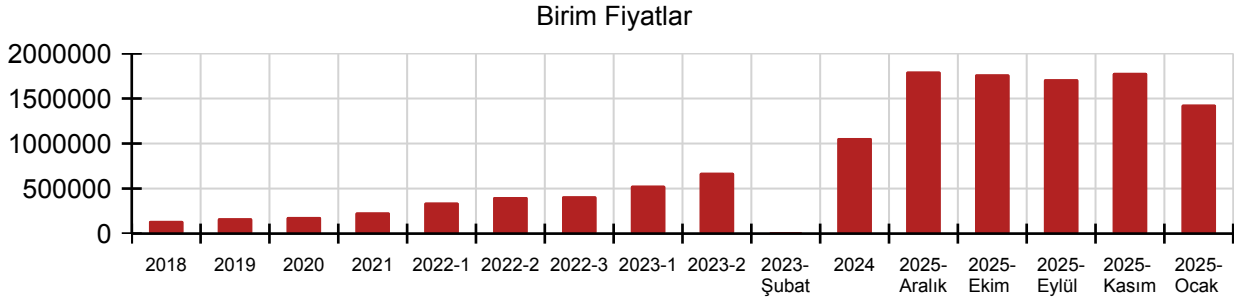

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 – 1,66 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1711 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|------------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.710.1711 | | 12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye U | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 178,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 178,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 178,000000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 36,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 28,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 28,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.