

35.710.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1756 (900-1556)

Tanımı 7 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.000 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1597624,43	186923,06	93461,53
2025-Kasım	1585525,48	184489,73	92244,87
2025-Ekim	1570964,64	180638,10	90319,05
2025-Eylül	1523038,64	175196,24	87598,12
2025-Ocak	1270890,70	151148,70	75574,35
2024	957900,00	96560,00	48280,00
2023-2	607300,00	68970,00	34485,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	479900,00	49260,00	24630,00
2022-3	372300,00	41050,00	20525,00
2022-2	366911,00	35690,00	17845,00
2022-1	309400,00	35690,00	17845,00
2021	209900,00	27450,00	13725,00
2020	165100,00	22580,00	11290,00
2019	152400,00	19230,00	9615,00
2018	126600,00	15630,00	7815,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

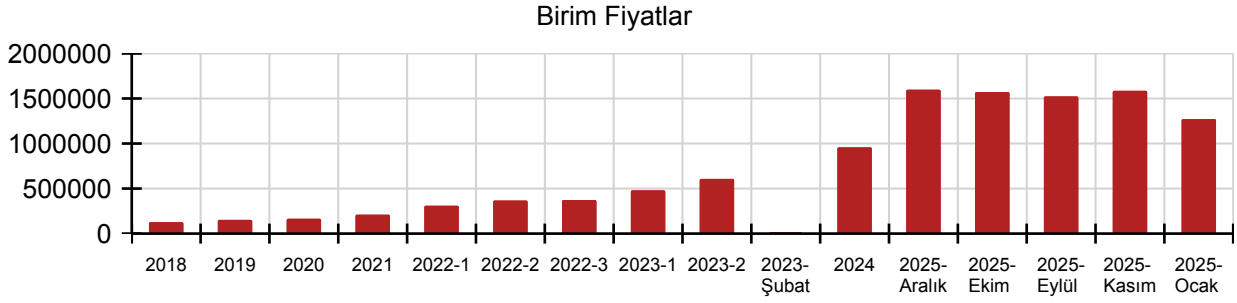

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1756		7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uyg	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	124,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	124,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	124,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	18,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.