

35.710.1758 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.710.1758 (900-1558)
Tanımı	9 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.000 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1761431,01	234020,14	117010,07
2025-Kasım	1747943,99	230998,38	115499,19
2025-Ekim	1731504,21	226153,80	113076,90
2025-Eylül	1678685,76	219334,26	109667,13
2025-Ocak	1401617,30	189237,30	94618,65
2024	1051000,00	118400,00	59200,00
2023-2	667400,00	84560,00	42280,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	526600,00	60400,00	30200,00
2022-3	408900,00	50330,00	25165,00
2022-2	402294,00	43760,00	21880,00
2022-1	340000,00	43760,00	21880,00
2021	231100,00	33660,00	16830,00
2020	181900,00	27690,00	13845,00
2019	167700,00	23580,00	11790,00
2018	139200,00	19170,00	9585,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1758 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

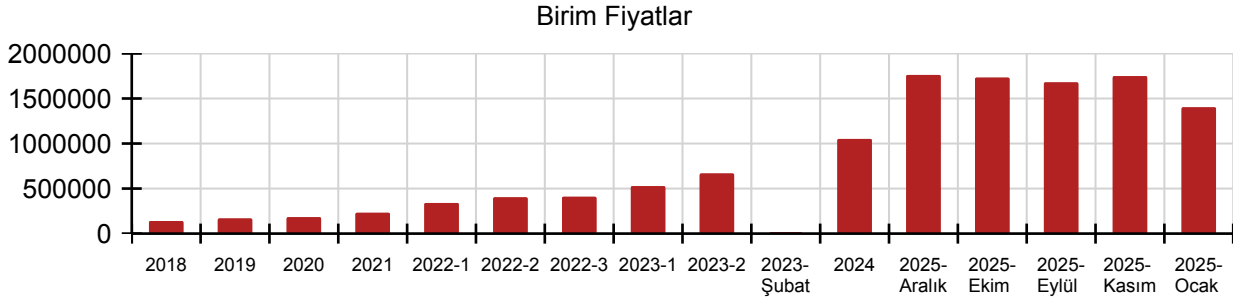

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1758 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1758		9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uyg	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	156,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	156,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	156,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	22,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	22,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.