

35.710.1813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1813 (900-1613)

Tanımı 14 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2564218,09	436390,28	218195,14
2025-Kasım	2543682,56	430433,85	215216,93
2025-Ekim	2518788,55	421693,05	210846,53
2025-Eylül	2442076,24	409061,58	204530,79
2025-Ocak	2041773,20	352813,20	176406,60
2024	1469500,00	170300,00	85150,00
2023-2	933600,00	121600,00	60800,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	736400,00	86800,00	43400,00
2022-3	572000,00	72330,00	36165,00
2022-2	562521,00	62890,00	31445,00
2022-1	475800,00	62890,00	31445,00
2021	323600,00	48370,00	24185,00
2020	254800,00	39790,00	19895,00
2019	234800,00	33890,00	16945,00
2018	194900,00	27550,00	13775,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

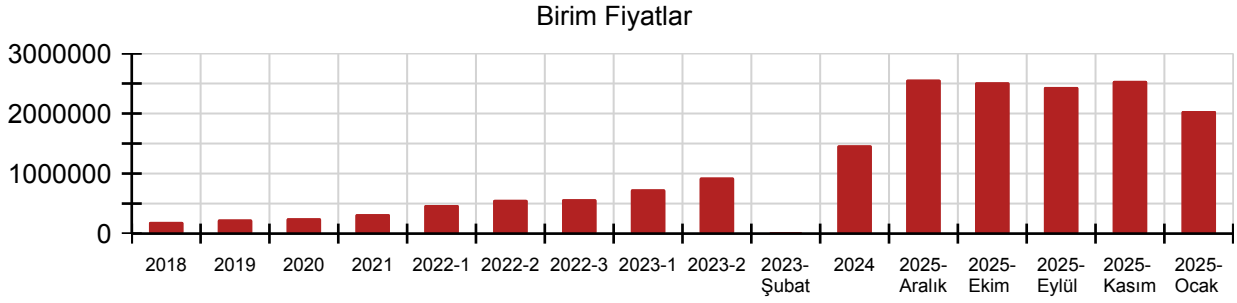

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500 x 2850 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1813		14 Duraklı 1,00 m/sn hız ı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	280,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	280,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	280,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	48,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	48,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.