

35.710.1851 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1851 (900-1651)

Tanımı 2 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.000 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1962773,15	105935,48	52967,74
2025-Kasım	1948404,40	104289,10	52144,55
2025-Ekim	1932369,23	102349,95	51174,98
2025-Eylül	1873436,25	99336,78	49668,39
2025-Ocak	1559466,40	85604,40	42802,20
2024	1219200,00	85460,00	42730,00
2023-2	769600,00	61040,00	30520,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	610400,00	43600,00	21800,00
2022-3	472300,00	36330,00	18165,00
2022-2	467531,00	31590,00	15795,00
2022-1	391800,00	31590,00	15795,00
2021	264400,00	24300,00	12150,00
2020	207500,00	19990,00	9995,00
2019	192200,00	17020,00	8510,00
2018	159800,00	13830,00	6915,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1851 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

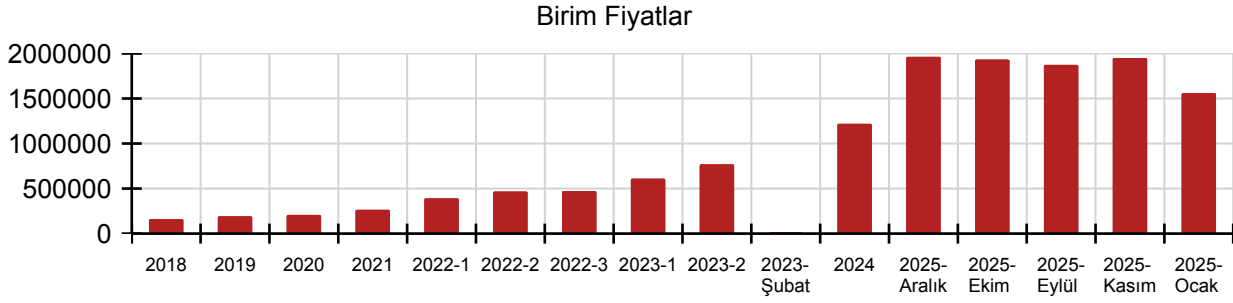

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.710.1851 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1851		2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uyg	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	60,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	60,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	60,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	16,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.