15.225.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.225.2003** **(Y.18.110/06E03)**
Tanımı	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1724,55	0,00	0,00
2025-Kasım	1708,84	0,00	0,00
2025-Ekim	1692,15	0,00	0,00
2025-Eylül	1664,25	0,00	0,00
2025-Ocak	1506,36	0,00	0,00
2024	1175,04	0,00	0,00
2023-2	963,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	785,14	0,00	0,00
2022-3	481,14	0,00	0,00
2022-2	468,18	0,00	0,00
2022-1	278,90	0,00	0,00
2021	170,95	0,00	0,00
2020	145,65	0,00	0,00
2019	130,66	0,00	0,00
2018	107,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

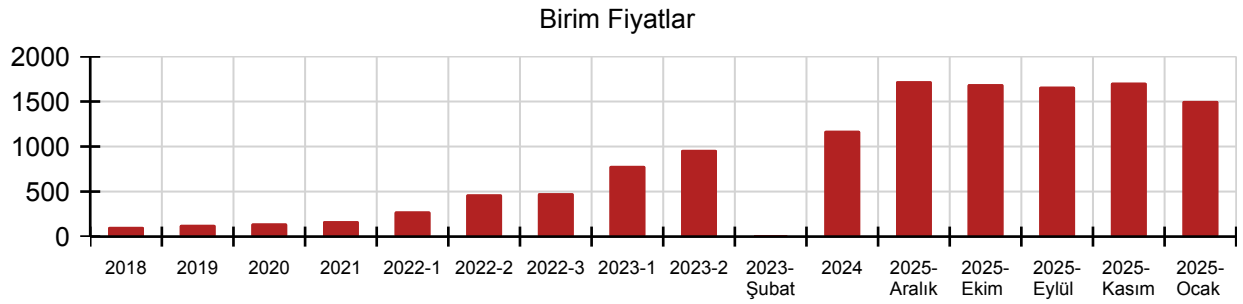

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2764	04.749/06E03	15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m²	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i1.03 x 0.05 = 0.0515 m2		
10.130.2764	04.749/06E03	15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m²	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,029000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.