15.225.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.225.2108** **(Y.18.110/07C08)**
Tanımı	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	838,91	0,00	0,00
2025-Kasım	832,55	0,00	0,00
2025-Ekim	821,56	0,00	0,00
2025-Eylül	806,18	0,00	0,00
2025-Ocak	727,71	0,00	0,00
2024	562,29	0,00	0,00
2023-2	444,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	353,38	0,00	0,00
2022-3	212,75	0,00	0,00
2022-2	202,24	0,00	0,00
2022-1	128,34	0,00	0,00
2021	80,03	0,00	0,00
2020	67,68	0,00	0,00
2019	59,74	0,00	0,00
2018	48,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

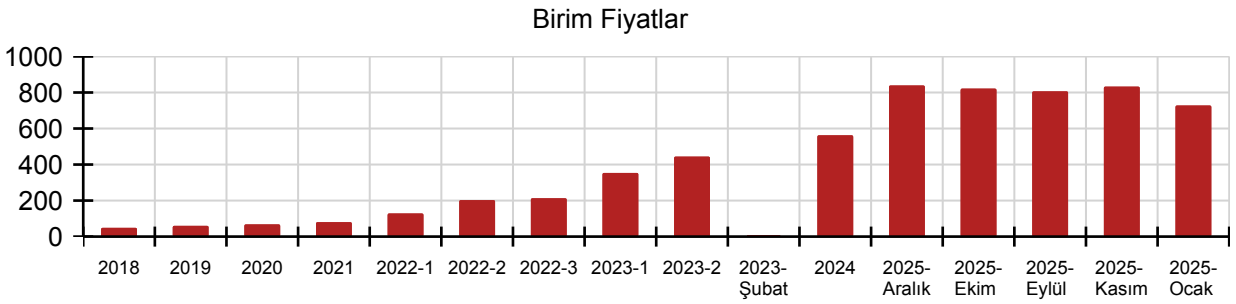

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2789	04.749/07C08	20 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton izolasyon plağı	m²	1,030000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,330000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,660000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.