15.445.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.445.1003** **(Y.26.800/03)**
Tanımı	Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzsiz - patlatma yüzeyli) ile derzsiz duvar ve cephe kaplaması yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1597,79	0,00	0,00
2025-Kasım	1582,69	0,00	0,00
2025-Ekim	1551,50	0,00	0,00
2025-Eylül	1520,08	0,00	0,00
2025-Ocak	1336,10	0,00	0,00
2024	1189,78	0,00	0,00
2023-2	680,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	513,80	0,00	0,00
2022-3	344,73	0,00	0,00
2022-2	329,54	0,00	0,00
2022-1	267,91	0,00	0,00
2021	198,10	0,00	0,00
2020	176,66	0,00	0,00
2019	159,15	0,00	0,00
2018	150,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.445.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

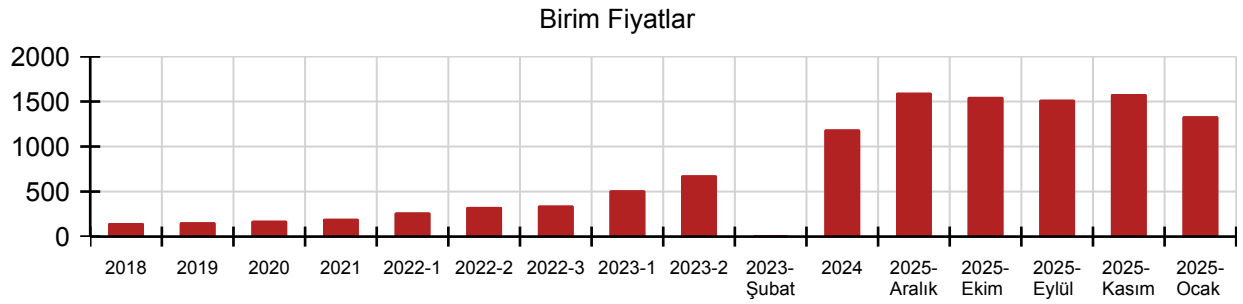

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaiklerin (derzsiz - patlatma yüzeyli) mastarına uygun olarak döşenmesi, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.445.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.8003	04.726/03	Doğaltaş mozaikler (Derzsiz-Patlatma Yüzeyli)	m²	1,030000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	5,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,002000
		İşçilik:		
10.100.1003	01.003	Fayans kaplama ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.