15.450.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.450.1013**
Tanımı	Mozayik parapet yapılması (normal çimentolu)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5531,29	0,00	0,00
2025-Kasım	5483,69	0,00	0,00
2025-Ekim	5348,06	0,00	0,00
2025-Eylül	5182,46	0,00	0,00
2025-Ocak	4483,60	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.450.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

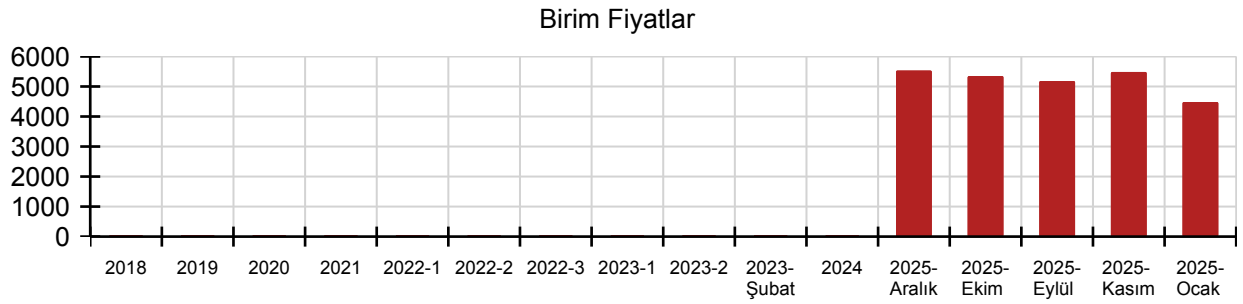

Yapım Şartları

1 m³ kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla yapılan tesviye betonu yapılması bunun üzerine mozayik harcı ile projesine göre damlalıklı olarak mozayik dökülmesi, silinmesi ya da taraklanması, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.450.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2501		200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,025000
19.100.2525		Mozayik harcı yapılması	m³	0,025000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,005000
		İşçilik:		
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.