15.450.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.450.1014**
Tanımı	Mozaik parapet yapılması (beyaz çimentolu)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5581,86	0,00	0,00
2025-Kasım	5533,74	0,00	0,00
2025-Ekim	5397,25	0,00	0,00
2025-Eylül	5231,25	0,00	0,00
2025-Ocak	4528,29	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.450.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

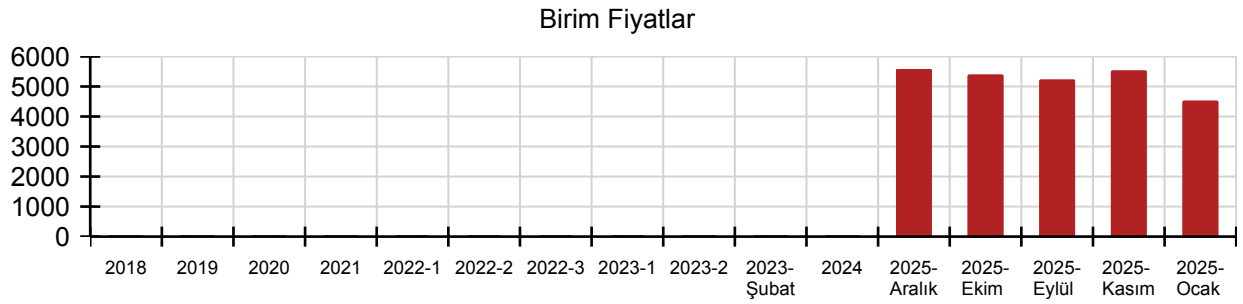

Yapım Şartları

1 m³ kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla tesviye betonu yapılması bunun üzerine mozayik harcı ile projesine göre damlalıklı olarak mozayik dökülmesi, silinmesi ya da taraklanması, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.450.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2501		200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,025000
19.100.2426	10.081/2(Y)	Mozayik harcı yapılması (beyaz çimentolu)	m³	0,025000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,005000
		İşçilik:		
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.