15.510.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.510.1002** **(Y.22.001/02)**
Tanımı	Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2562,05	0,00	0,00
2025-Kasım	2534,93	0,00	0,00
2025-Ekim	2493,59	0,00	0,00
2025-Eylül	2426,10	0,00	0,00
2025-Ocak	2049,79	0,00	0,00
2024	1683,26	0,00	0,00
2023-2	1289,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1059,09	0,00	0,00
2022-3	858,23	0,00	0,00
2022-2	804,33	0,00	0,00
2022-1	574,35	0,00	0,00
2021	334,04	0,00	0,00
2020	278,44	0,00	0,00
2019	238,06	0,00	0,00
2018	201,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.510.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

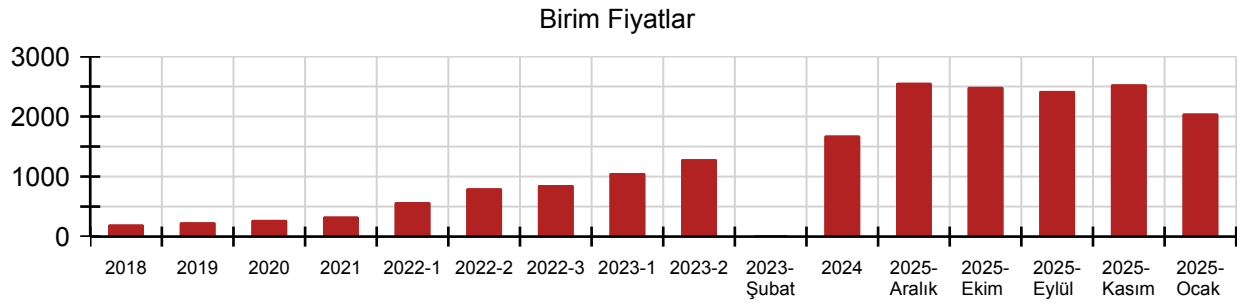

Yapım Şartları

Projesine göre, dış kapılara, I. sınıf çamdan, temizi en az 50 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 25 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır.
Not: Çıta ölçüye dâhil edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.510.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,064000
		Zayiatıyla		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,140000
		İşçilik:		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.