

35.710.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1551 (900-1351)

Tanımı 2 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1573860,06	87557,93	43778,97
2025-Kasım	1562372,14	86253,60	43126,80
2025-Ekim	1549434,81	84599,40	42299,70
2025-Eylül	1502168,49	82093,98	41046,99
2025-Ocak	1250515,80	70765,80	35382,90
2024	983400,00	75900,00	37950,00
2023-2	621400,00	54210,00	27105,00
2023-1	492400,00	38720,00	19360,00
2022-3	381200,00	32260,00	16130,00
2022-2	376915,00	28050,00	14025,00
2022-1	316300,00	28050,00	14025,00
2021	213700,00	21570,00	10785,00
2020	167800,00	17740,00	8870,00
2019	155300,00	15110,00	7555,00
2018	129100,00	12280,00	6140,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

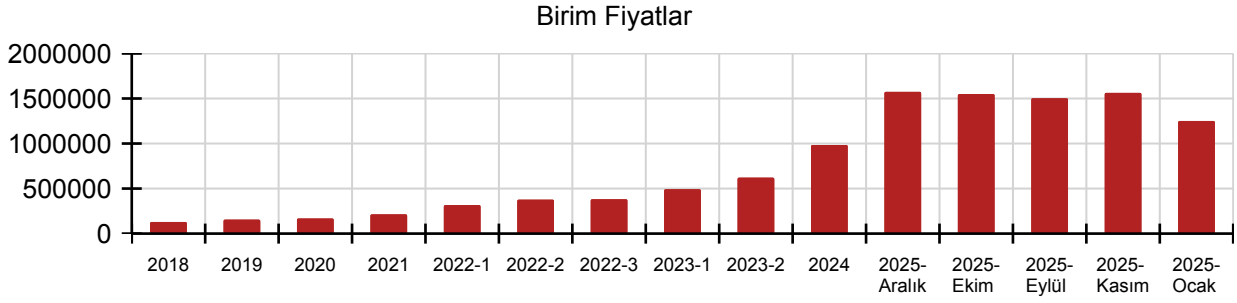

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.710.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1551		2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşıyabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	52,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	52,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	52,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	12,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.