35.710.1557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.710.1557** **(900-1357)**
Tanımı	8 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2080749,34	261974,10	130987,05
2025-Kasım	2064657,38	258343,73	129171,87
2025-Ekim	2045652,80	253146,23	126573,12
2025-Eylül	1983310,83	245577,78	122788,89
2025-Ocak	1655439,50	211789,50	105894,75
2024	1233000,00	122500,00	61250,00
2023-2	781500,00	87450,00	43725,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	617700,00	62460,00	31230,00
2022-3	479100,00	52050,00	26025,00
2022-2	472214,00	45260,00	22630,00
2022-1	398100,00	45260,00	22630,00
2021	270000,00	34810,00	17405,00
2020	212300,00	28630,00	14315,00
2019	196000,00	24380,00	12190,00
2018	162800,00	19820,00	9910,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

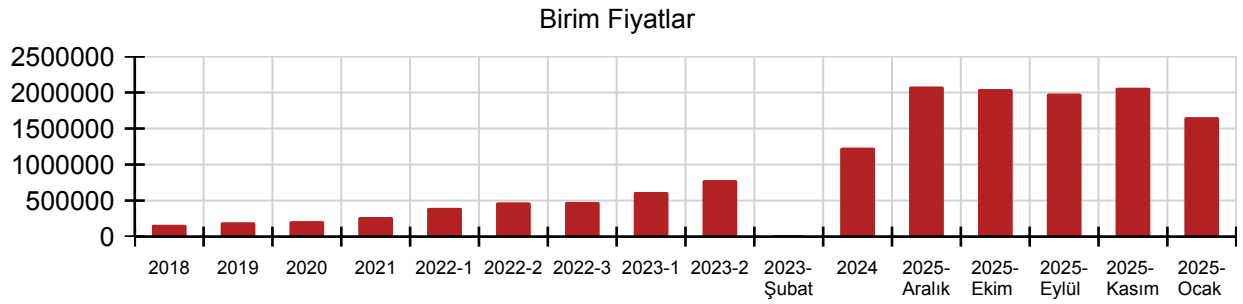

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245– 3,56 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1557		8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesi	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	166,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	166,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	166,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	30,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.