

## 25.452.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1406 (1021-706)

**Tanımı** 30.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	227898,06	20705,85	10352,93
2025-Kasım	223866,83	20528,18	10264,09
2025-Ekim	222128,05	20017,80	10008,90
2025-Eylül	219007,13	19390,58	9695,29
2025-Ocak	182137,50	16762,50	8381,25
2024	139815,00	12690,00	6345,00
2023-2	123187,50	7687,50	3843,75
2023-1	87255,00	4755,00	2377,50
2022-3	54541,63	3071,25	1535,63
2022-2	53832,88	2362,50	1181,25
2022-1	25187,50	2362,50	1181,25
2021	16530,00	1460,00	730,00
2020	13250,00	1190,00	595,00
2019	13070,00	1010,00	505,00
2018	10700,00	792,00	396,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

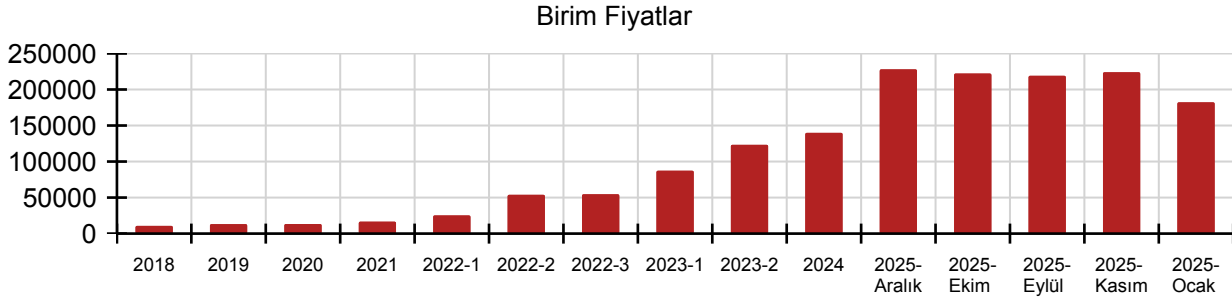

### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcađa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.452.1406		30.000 m <sup>3</sup> /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	18,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	24,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	24,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.