

25.450.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.450.1113 (251-113)

Tanımı 30.000 m³/h'lık, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 229598,35 | 6901,95 | 3450,98 |
| 2025-Kasım | 225397,19 | 6842,73 | 3421,37 |
| 2025-Ekim | 223906,74 | 6672,60 | 3336,30 |
| 2025-Eylül | 221017,38 | 6463,53 | 3231,77 |
| 2025-Ocak | 183337,50 | 5587,50 | 2793,75 |
| 2024 | 146355,00 | 4230,00 | 2115,00 |
| 2023-2 | 100562,50 | 2562,50 | 1281,25 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 71585,00 | 1585,00 | 792,50 |
| 2022-3 | 47086,25 | 1023,75 | 511,88 |
| 2022-2 | 46850,00 | 787,50 | 393,75 |
| 2022-1 | 21725,00 | 787,50 | 393,75 |
| 2021 | 11630,00 | 514,00 | 257,00 |
| 2020 | 9310,00 | 421,00 | 210,50 |
| 2019 | 7190,00 | 358,00 | 179,00 |
| 2018 | 5190,00 | 283,00 | 141,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

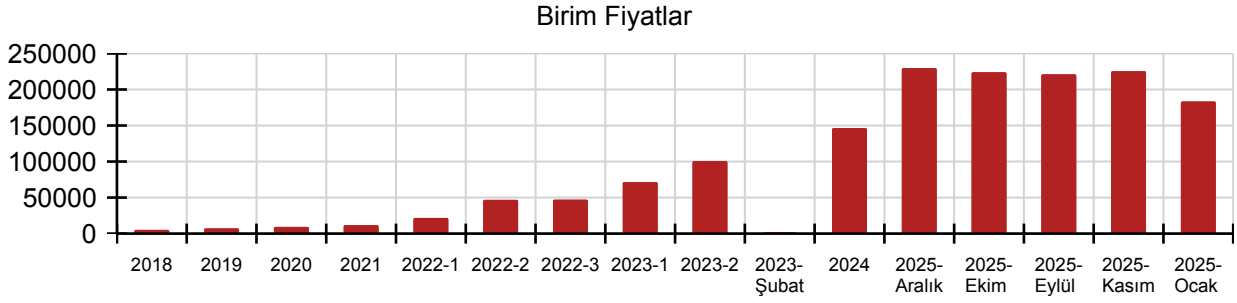

Yapım Şartları

Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği takdirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; işyerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sığağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.450.1113 | | 30000 m ³ /H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 6,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 8,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.