

35.725.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.725.2007 (918-107)
Tanımı	10 Duraklı, Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48372,53	12406,48	6203,24
2025-Kasım	48019,76	12300,14	6150,07
2025-Ekim	47440,85	11994,25	5997,13
2025-Eylül	45981,91	11618,46	5809,23
2025-Ocak	38591,75	10043,75	5021,88
2024	30290,00	8330,00	4165,00
2023-2	19670,00	5950,00	2975,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15220,00	4250,00	2125,00
2022-3	11980,00	3540,00	1770,00
2022-2	11518,00	3070,00	1535,00
2022-1	10050,00	3070,00	1535,00
2021	7010,00	2360,00	1180,00
2020	5570,00	1940,00	970,00
2019	5040,00	1650,00	825,00
2018	4050,00	1340,00	670,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

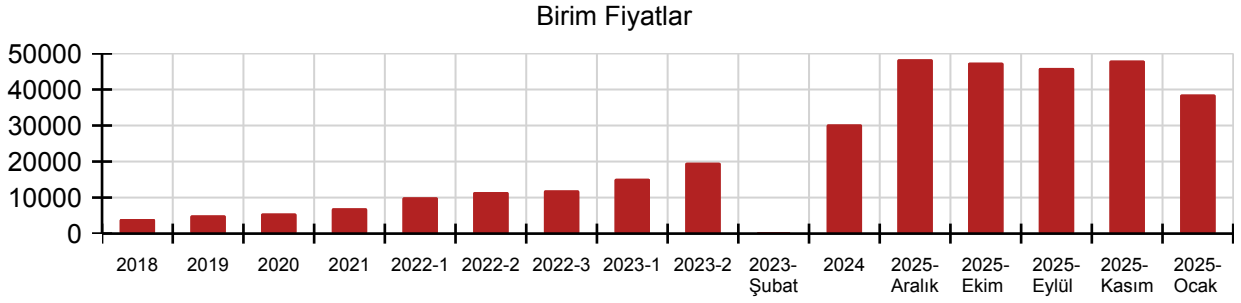

Yapım Şartları

Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz birden fazla asansörde kat kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kolektif tertibatı birim fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kolektif tertibatlı asansör için kolektif tertibatı birim fiyatının % 70'i eklenir.

35.725.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.725.2007		10 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.