

35.725.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.725.2202 (920-102)

Tanımı Hasta ve yük asansörlerinde İlave tam otomatik kabin kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 79280,74 | 3942,01 | 1971,01 |
| 2025-Kasım | 78729,20 | 3906,66 | 1953,33 |
| 2025-Ekim | 78061,46 | 3810,85 | 1905,43 |
| 2025-Eylül | 75673,55 | 3691,81 | 1845,91 |
| 2025-Ocak | 62991,00 | 3191,00 | 1595,50 |
| 2024 | 50690,00 | 4690,00 | 2345,00 |
| 2023-2 | 32100,00 | 3350,00 | 1675,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 25390,00 | 2390,00 | 1195,00 |
| 2022-3 | 19680,00 | 1990,00 | 995,00 |
| 2022-2 | 19418,00 | 1730,00 | 865,00 |
| 2022-1 | 16340,00 | 1730,00 | 865,00 |
| 2021 | 11070,00 | 1330,00 | 665,00 |
| 2020 | 8700,00 | 1090,00 | 545,00 |
| 2019 | 8040,00 | 927,00 | 463,50 |
| 2018 | 6680,00 | 753,00 | 376,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

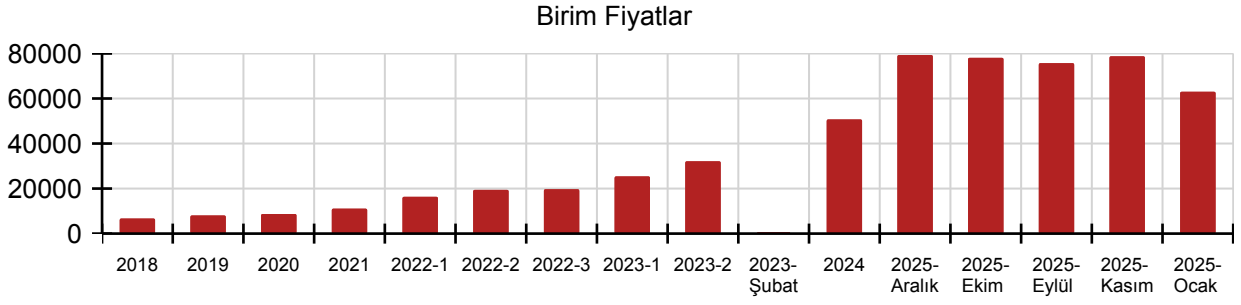

Yapım Şartları

İlave tam otomatik kabin kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark.

35.725.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.725.2202 | | Hasta ve yük asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 4,140000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 4,140000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 4,140000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.