

35.730.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.730.1501 (923-1351)

Tanımı H: 3.000 mm, [Basamak genişliği 800 mm, 6.750 kişi/saat taşıma kapasiteli], Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4828013,91	216137,11	108068,56
2025-Kasım	4794145,99	213868,10	106934,05
2025-Ekim	4754185,29	208918,04	104459,02
2025-Eylül	4608858,99	202481,23	101240,62
2025-Ocak	3835556,85	174886,85	87443,43
2024	3045500,00	229600,00	114800,00
2023-2	1923900,00	164000,00	82000,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1314300,00	117100,00	58550,00
2022-3	952700,00	97570,00	48785,00
2022-2	939936,00	84840,00	42420,00
2022-1	599400,00	84840,00	42420,00
2021	377100,00	65260,00	32630,00
2020	297300,00	53680,00	26840,00
2019	273400,00	45720,00	22860,00
2018	226900,00	37170,00	18585,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

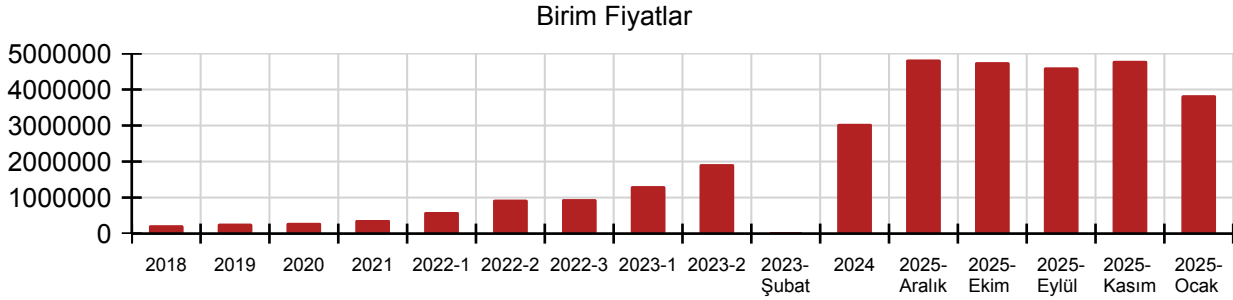

Yapım Şartları

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik sacdan oluşan, elektronik mikro işlemci kontrollü veya Programlanabilir Lojik Kontrollü (PLC), VVVF (Variable voltage Variable Frequency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonu astar boyalı 2 mm DKP saca kaplı, yanları paslanmaz satine sac ile kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik sistemi, basamak zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma faktörlerine sahip olan her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dâhildir. Korkuluk iç panelinin temperlenmiş cam yerine satine paslanmaz çelik sacdan yapılması durumunda fiyat farkı için 35.730.1760 pozu eklenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.730.1501		H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	160,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	160,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	160,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	9,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.