

25.480.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1806 (265-1006)

Tanımı İç mekanlarda kanal yalıtımı, levha genişliği 1.000 mm, et kalınlığı 40 mm, toplam kalınlığı 75-300 mikron olan alüminyum folyo kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1405,59	289,51	144,76
2025-Kasım	1396,20	287,03	143,52
2025-Ekim	1368,64	279,89	139,95
2025-Eylül	1335,08	271,13	135,57
2025-Ocak	1124,38	234,38	117,19
2024	836,88	178,13	89,07
2023-2	595,31	107,81	53,91
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	440,63	65,63	32,82
2022-3	382,50	42,19	21,10
2022-2	372,66	32,35	16,18
2022-1	238,60	32,35	16,18
2021	167,00	24,00	12,00
2020	134,00	19,60	9,80
2019	131,00	16,60	8,30
2018	118,00	13,10	6,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

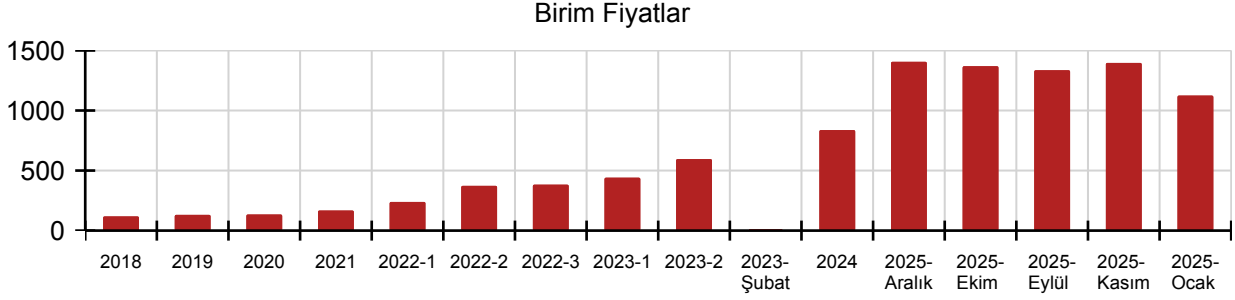

Yapım Şartları

TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0 °C'de en az 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) ? 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 50 ila 100 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarlarında tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajının yapılması.

Not: Dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine, dış etkenlerden korunmak için sac kaplama yapılacak ve BFT 25.400.9000'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.1806		Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 40mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.