25.665.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.665.1102** **(695-102)**
Tanımı	Paket Tipi 2 gözlü morg ünitesi, Paket Tip Morg Ünitesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	275393,90	2269,76	1134,88
2025-Kasım	270294,59	2250,29	1125,15
2025-Ekim	268619,35	2194,35	1097,18
2025-Eylül	265263,36	2125,59	1062,80
2025-Ocak	219837,50	1837,50	918,75
2024	161392,50	1392,50	696,25
2023-2	127956,88	1921,88	960,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	91213,75	1188,75	594,38
2022-3	75787,81	767,81	383,91
2022-2	75610,63	590,63	295,32
2022-1	44590,63	590,63	295,32
2021	35670,00	530,00	265,00
2020	27880,00	434,00	217,00
2019	21160,00	369,00	184,50
2018	16100,00	291,00	145,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.665.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

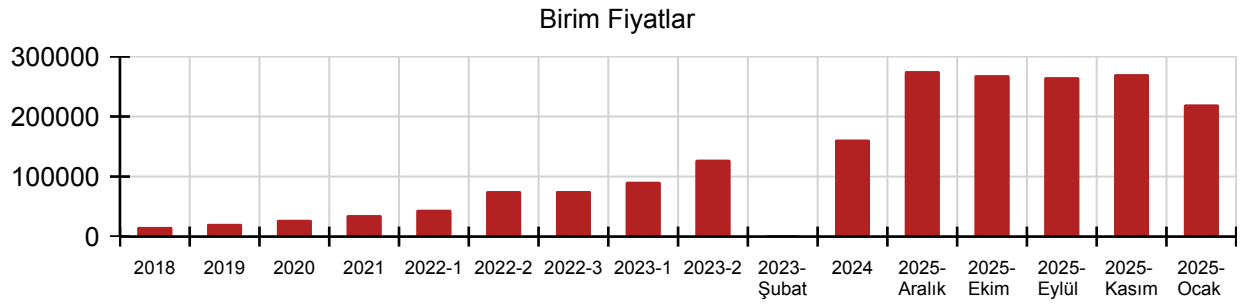

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olan en az 1,75 kW kapasiteli hermetik kompresörlü soğutma üniteli 2 gözlü morg ünitesinin işyerinde temini ve montajı.
TS EN 60335-2-89 standardına haiz, AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan mamul paket tip Morg ünitesinin tüm panelleri 40-42 kg/m³ yoğunlukta sıvı olarak enjekte edilmiş poliüretan dolgulu, izolasyonu ve sızdırmazlığı sağlanmış, dış panel izolasyon kalınlığı en az 70 mm, ara panel izolasyon kalınlığı en az 38 mm olup, paneller çıkartılabilir olmalıdır. Ünitenin taban ve tavan panelleri en az 14 noktadan kaynak veya PVC panel kilit sistemi ile birleştirilmiş, ön-arka ve orta duvar bağlantıları en az 600 mm aralıklarla sabitlenmiş, hücrelerin kendilerine ait su gider sistemleri ve hücreler arasında bulunan ara raflar çıkartılabilir ve sızdırmaz olacaktır. Hücre girişleri önden açılır olması durumunda en az 660 x 530 mm, yandan açılır olması durumunda en az 2015 x 460 mm ölçülerinde olup hücre girişi çerçevesi ile hücre kapağı kilit-menteşeleri PVC esaslı malzemeden mamul, kapak sızdırmazlığı sağlanmış, değişebilir contalı, içeriden açılabilen özellikte kapak kilidi kullanılmış, kapak menteşelerini tutan vidalar perçin somun ile sabitlenmiş, her hücrenin soğutma sistemi birbirinden bağımsız, mikro işlemci kontrollü onaylı projesinde belirtilen kapasitelerde soğutma yapabilen evaporatörlü soğutma grubuna sahip, hücrelerde ara raf üzerinde en az 5 rulodan en fazla 25 mm çapında borudan oluşan, kaynaksız gerektiğinde çıkartılabilen konveyör sistemi olup, her hücreye ait takriben en az 1900 mm x 600 mm ebatlarında ve en fazla 150 kg ağırlığa dayanıklı PVC esaslı kulpları olan cenaze tavası bulunmalı, morg ünitesinin hareketi için en az 150 mm çapında ikisi frenli 4 adet tekerlek bulunan ünitenin işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.665.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.665.1102		Paket Tipi 2 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.