

35.730.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.730.1471 (923-1321)
Tanımı	H: 5.500 mm, [Basamak genişliği 600 mm, 4.500 kişi/saat taşıma kapasiteli], Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5669064,50	274811,36	137405,68
2025-Kasım	5629332,78	272039,10	136019,55
2025-Ekim	5581986,23	265642,54	132821,27
2025-Eylül	5411320,95	257428,48	128714,24
2025-Ocak	4504066,85	222386,85	111193,43
2024	3575900,00	282300,00	141150,00
2023-2	2260100,00	201600,00	100800,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1544300,00	144000,00	72000,00
2022-3	1120200,00	120000,00	60000,00
2022-2	1104530,00	104300,00	52150,00
2022-1	706200,00	104300,00	52150,00
2021	445000,00	80190,00	40095,00
2020	350900,00	65960,00	32980,00
2019	322400,00	56180,00	28090,00
2018	267500,00	45670,00	22835,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

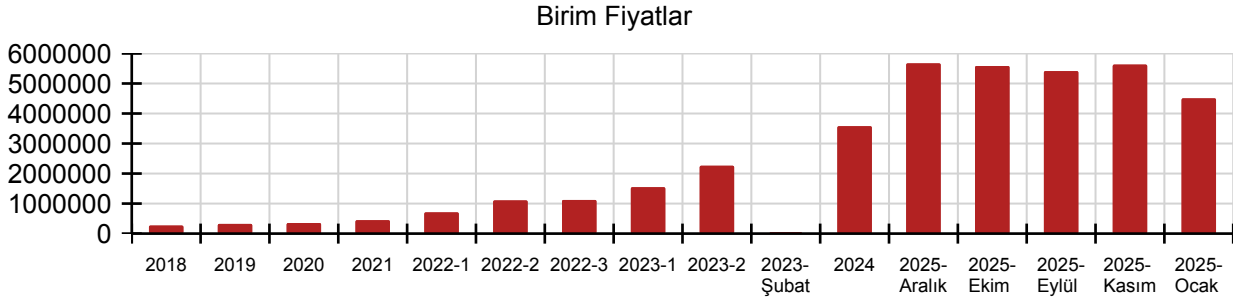

Yapım Şartları

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik sacdan oluşan, elektronik mikro işlemci kontrollü veya Programlanabilir Lojik Kontrollü (PLC), VVVF (Variable voltage Variable Frequency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonu astar boyalı 2 mm DKP saca kaplı, yanları paslanmaz satine sac ile kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik sistemi, basamak zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma faktörlerine sahip olan her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dâhildir. Korkuluk iç panelinin temperlenmiş cam yerine satine paslanmaz çelik sacdan yapılması durumunda fiyat farkı için 35.730.1760 pozu eklenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.730.1471		H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	200,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	200,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	200,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	9,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.