25.480.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.480.1607** **(265-707)**
Tanımı	Levha genişliği: 1.000, Et Kalınlığı: 50, Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (PVC, polyproplen, polyester vb), 1 kat Al. folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1806,86	289,51	144,76
2025-Kasım	1795,00	287,03	143,52
2025-Ekim	1760,10	279,89	139,95
2025-Eylül	1717,61	271,13	135,57
2025-Ocak	1444,38	234,38	117,19
2024	1074,38	178,13	89,07
2023-2	770,81	107,81	53,91
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	575,63	65,63	32,82
2022-3	461,84	42,19	21,10
2022-2	452,00	32,35	16,18
2022-1	304,85	32,35	16,18
2021	210,00	21,90	10,95
2020	168,00	17,90	8,95
2019	151,00	15,20	7,60
2018	128,00	12,00	6,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

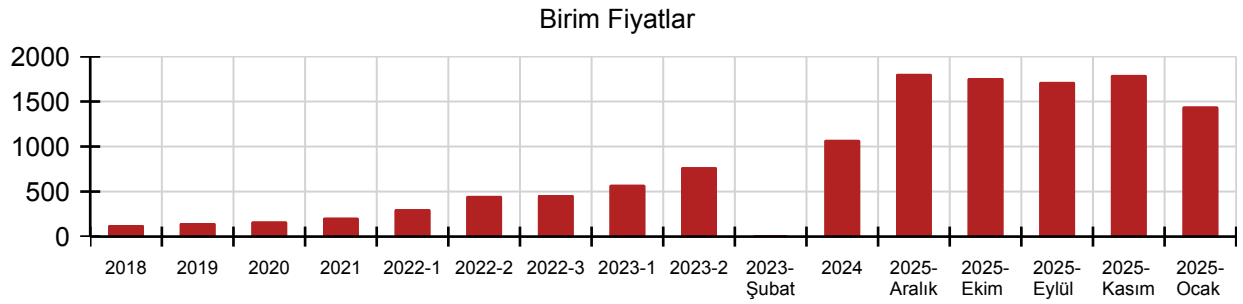

Yapım Şartları

TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0 °C'de ? 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) ? 7.000, yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 250 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarlarında tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.1607		Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 50mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.