

25.480.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1702 (265-803)

Tanımı Et Kalınlığı 15 mm, Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	305,25	212,31	106,16
2025-Kasım	303,14	210,49	105,25
2025-Ekim	297,13	205,25	102,63
2025-Eylül	289,56	198,83	99,42
2025-Ocak	250,00	171,88	85,94
2024	188,38	130,63	65,32
2023-2	121,79	79,06	39,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	81,00	48,13	24,07
2022-3	57,20	30,94	15,47
2022-2	49,99	23,73	11,87
2022-1	42,10	23,73	11,87
2021	39,30	26,60	13,30
2020	31,90	21,80	10,90
2019	26,80	18,50	9,25
2018	21,60	15,50	7,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

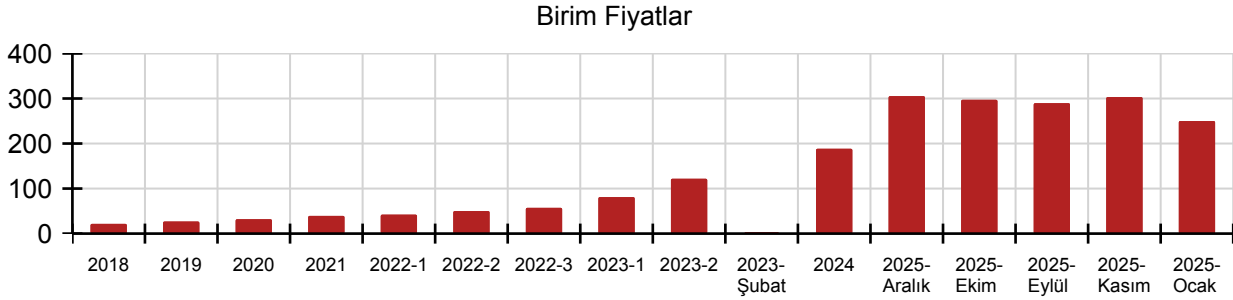

Yapım Şartları

TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0 °C'de en az 0,050 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) ? 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan kaplamasız polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine 250 gr/m² sarfiyatla yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant veya ip takviyeli PVC bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması; polietilen köpüğü ısı yalıtım levhalarının dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç)

Not: Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.1702		Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.